


■LT-1型 定格仕様

型式	LT-1
定格電圧	100、200、415V
定格周波数	50/60Hz共用
測定範囲	感度電流 50、500mA(2レンジ切替) 動作時間 999ms、9.99s(2レンジ切替)
使用周囲温度	0℃～40℃
寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	175×175×100mm(携帯用ケースを含む)
重量	2.1kg
標準価格(円)	100, 500

■定格電圧の測定許容範囲は+10%～-20%です。

LT-S型 電源装置

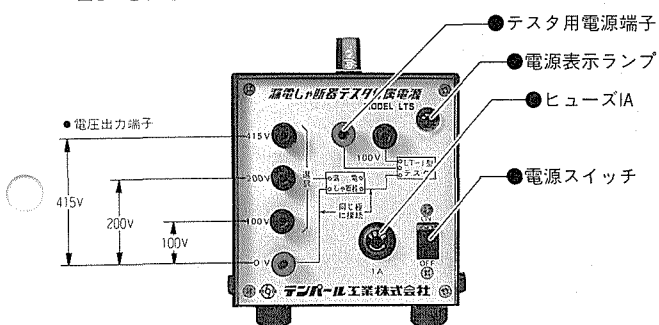


■電源装置LT-S型定格仕様

型式	LT-S
電源	AC100V
周波数	50/60Hz共用
出力電圧	AC100、200、415V(端子切替)
容量	100VA
寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	110×110×230mm
標準価格(円)	63,400

■結線手順のご注意

電源装置LT-Sの電圧出力端子の“0”表示極とテストLT-1の負荷側測定端子極が必ず同極になるようご注意ください。

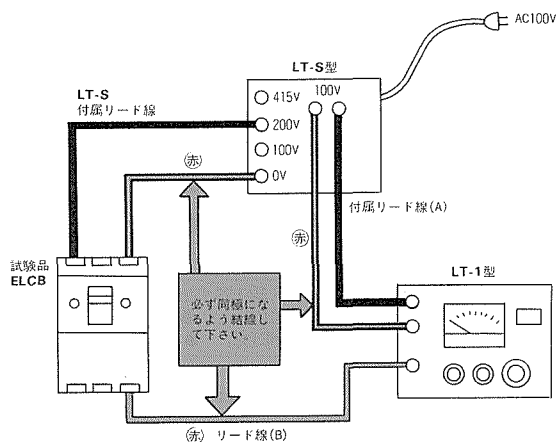

関係法令 抜粋につき詳細は法規集を参照下さい。

＜労働安全衛生法＞

感電防止用漏電遮断装置の接続および使用の安全基準に関する技術上の指針

1. 総則

1-1 趣旨

この指針は、移動式または可搬式の電動機械器具(電動機を有する機械または器具をいう、以下同じ。)が接続される電路(商用周波数の交流であって対地電圧300V以下の電路に限る、以下同じ。)に接続する電流動作形の感電防止用漏電遮断装置(以下「遮断装置」という。)の適正な接続および使用を図るため、これらに関する留意事項について規定したものである。

4-2 定期の測定

(1)遮断装置については、定期に、次の表の左欄に掲げる事項について、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により測定を行うこと。
定格感度電流——遮断装置用テストを用い、また次の図に示す方法により測定すること。

事項	方法
定格感度電流	

動作時間——遮断装置用テストを用い、または図1および図2に示す方法により測定すること。

事項	方法
動作時間	

(注意) 動作時間＝動作時間