


定格仕様 ●使用電源 AC200V 50/60Hz ●使用温度範囲 -10℃～70℃

●定格電流可変値

変流器	電圧引外し付配線用遮断器の定格電流(A)	設定出来る遮断器の定格電流(A)			
		レンジ1	レンジ2	レンジ3	レンジ4
KS-15	150	125	100	75	60
	125	100	75	60	50
	100	75	60	50	40
	75	60	50	40	30
	60	50	40	30	20
	50	40	30	20	15
	40	30	20	15	10
	30	20	15	10	7.4
	20	15	10	7.4	5.5
KB-30	15	10	7.4	5.5	4.2
	500	400	300	250	225
	400	300	250	225	200
	300	250	225	200	175
	250	225	200	175	150
	225	200	175	150	125
	200	175	150	125	100
	175	150	125	100	75


動作特性

図のように安定した動作特性曲線が得られます。電流検出用変流器は(1回路当り2個使用)三相3線式、単相3線式の場合、アース線以外の線に挿入して下さい。遮断器として漏電遮断器を使用する場合は、どの線に挿入されても問題ありません。


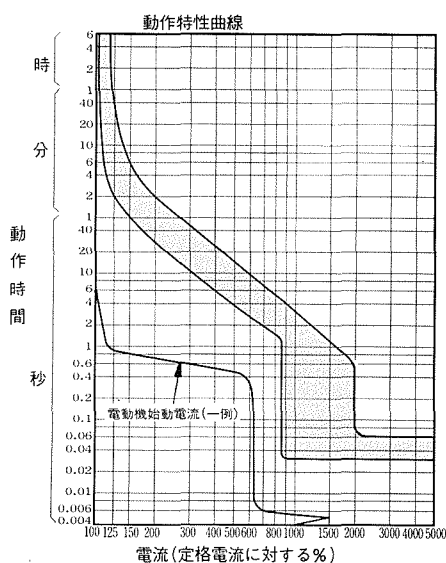


■本体外形寸法

●タテ125×ヨコ386×奥ユキ110(mm)

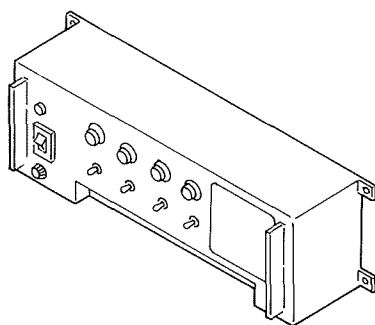

■変流器外形寸法図

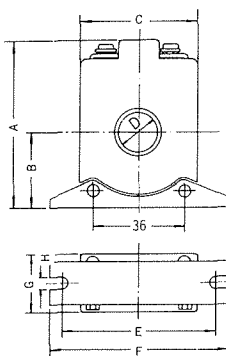

■変流器外形寸法表

(mm)

型式	電流	A	B	C	D	E	F	G	H
KS-15	～150A	64	29	46	15	60	70	22	4.4
KB-30	～500A	72	42	60	30	70	80	27.5	4