


## テンパール標準電灯分電盤の特長・型式記号の見方

## 店舗用

ビル、工場に至る大・中規模建築物の複雑な電気設備仕様が要求されます。

この要求に応えるため、あらゆる分野の特性に適した盤を考え、施工の容易性をはかりました。

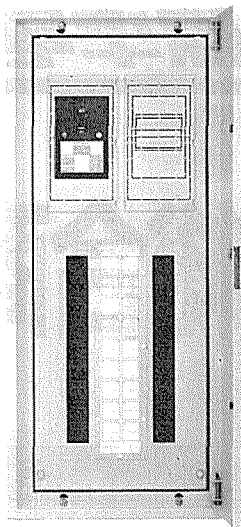


200V用安全ブレーカ実装数

| 回路数<br>(スペースを含む) | 10~12 | 14~20 | 20~28 | 32~42 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2P2E組込数          | 4     | 6     | 8     | 10    |

## 動力回路スペース付

電灯回路の他に動力回路の組込の可能な動力スペース付になっておりスッキリまとめて収容することができます。

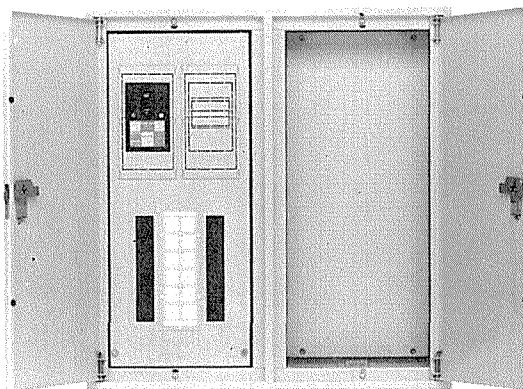


200V用安全ブレーカ実装数

| 回路数<br>(スペースを含む) | 10~12 | 14~18 | 20~24 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 2P2E組込数          | 4     | 6     | 8     |

## テナント用(WHMスペース付)

電灯回路のほかにWHMの組込み可能なスペースが付いた電灯分電盤です。

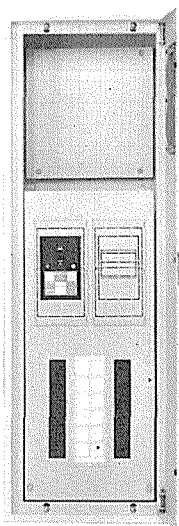

200V用安全ブレーカ実装数

| 回路数<br>(スペースを含む) | 10~12 | 14~18 | 20~24 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 2P2E組込数          | 4     | 6     | 8     |

## 型式記号

