


標準電灯分電盤の特長

1. 工事施工(埋込工事)に便利な上下式構造。

(主幹100A以下の店舗用)



埋込工事の埋込みすぎには、段階的に調整できる上下式構造となっていますので使いやすく、仕上りもたいへんきれいにできます。

2. 収納式回路表示カード。


回路表示カードを収納式としたのでよこれにくく、書きやすくなりました。

3. 扉の取りはずしがワンタッチ。

ピンをもち上げるだけでワンタッチにパネルの取りはずしが可能です。


4. 扉の左右開きいずれもOK!! (店舗用)

扉の開閉が、左右いずれの方向にも組替えが可能です。(取手金具も反転させる)

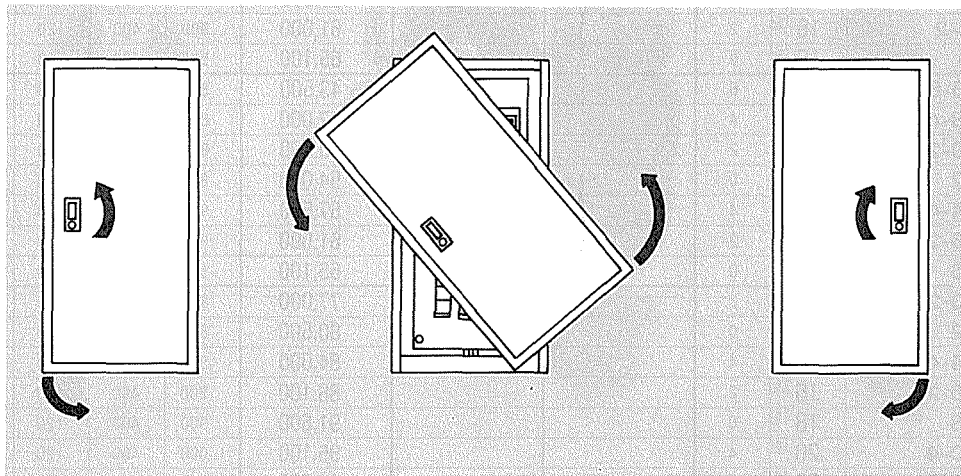


5. ハンドロックを付属。

切ってはこまる回路をロックするハンドルロックを付属しています。(事故電流が流れた場合ロックしていても自動しゃ断します。)




6. 安全ブレーカ回路が

そのまま漏電しゃ断器回路に。




- GB-Z OC付 2P1E
20A・30A
- GT-Z OCなし 2P
30A

7. 分岐回路の100↔200Vの切替えが簡単にできます。

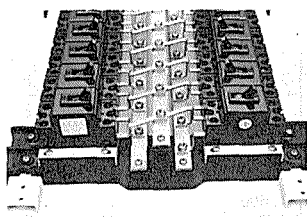

100V配線

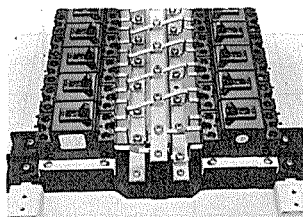

200V配線

8. 増設に便利な

フリースペース付。

フリースペースには、漏電しゃ断器、配線用しゃ断器、ブザー、タイマー、などの組込みができ、きれいに仕上ります。

タテ×ヨコ×フカサ(%)
224×119×49