


内部構造

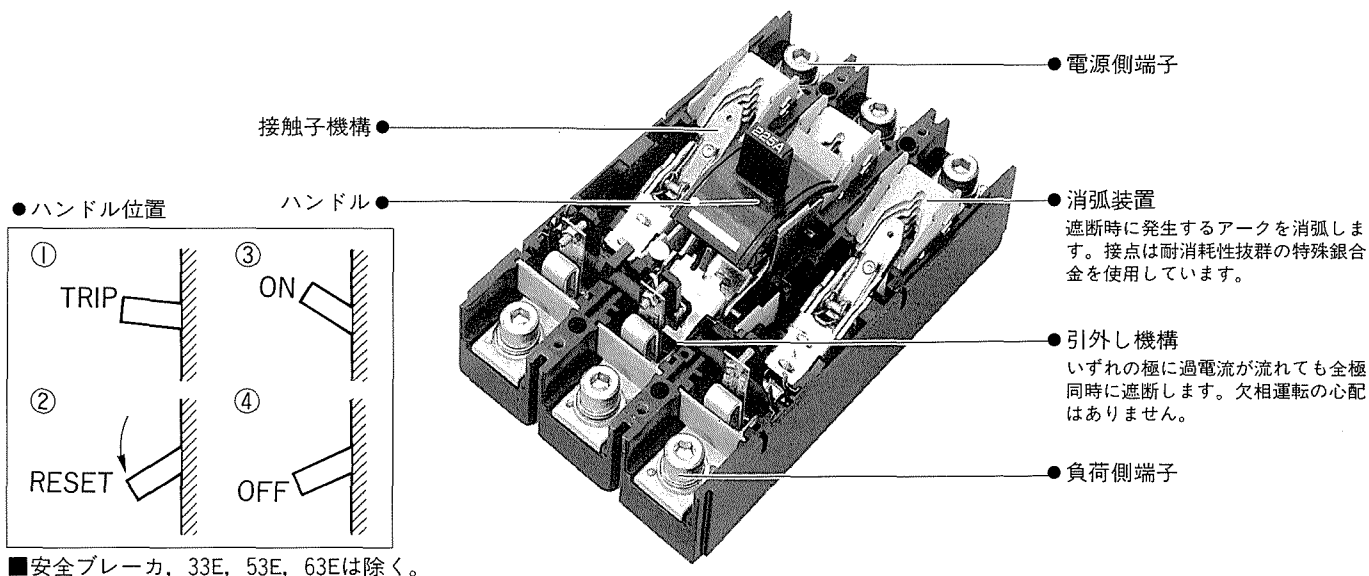

定格遮断容量構成表 ●変圧器容量と定格遮断容量の対比は三相変圧器2次側直下で短絡した場合を想定しています。

AC220V

変圧器容量	30kVA以下		50～100kVA		150kVA	200～500kVA					750～1500kVA	2000～3000kVA
定格遮断容量 (kA)	2.5	5	7.5	10	14	18	25	35	42	50	85	125
フレーム (AF)												
30	B-33ME B-33E	B-33FA										
50, 60	B-53E B-63E	B-53S	B-53FE			B-53FC				B-53FK		
100		B-103E	B-103S					B-103FB			B-103FK	
125, 150			B-123E、B-153E									
225				B-223S						B-223FA		
250				B-253E								
400					B-403C					B-403FB		
600					B-603HA					B-603FA		
800						B-803FA						B-803FK
1000～1200								B-1003FA、B-1203FA				
1600～4000								B-1603F、B-2003F、B-2503F、B-3203F、B-4003F				

AC460V

変圧器容量	50kVA以下		75～150kVA		200～500kVA		750～1000kVA			1500～2000kVA		
定格遮断容量 (kA)	1.5	2.5	5	7.5	10	18	22	25	30	35	42	85
フレーム (AF)												
30	B-33E	B-33FA										
50, 60	B-53E B-63E	B-53S	B-53FE		B-53FC				B-53FK			
100		B-103E	B-103S				B-103FB			B-103FK		
125, 150			B-123E、B-153E									
225				B-223S					B-223FA			
250				B-253E								
400					B-403C				B-403FB			
600					B-603HA				B-603FA			
800						B-803FA					B-803FK	
1000～1200								B-1003FA、B-1203FA				
1600～4000								B-1603F、B-2003F、B-2503F、B-3203F、B-4003F				