



貫通形



貫通形

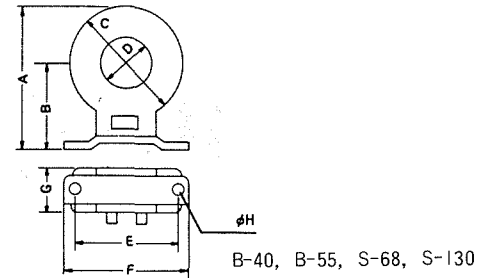

漏電検知器用変流器

型 式	電 流			標準価格 (円)	寸 法 (mm)							
					A	B	C	D	E	F	G	φH
屋 外 用	B-30	100A		9,200	72	42	60	30	70	80	27.5	4.2
	B-40	250A		12,650	123	73	97	40	92	108	40	6.5
屋 内 用	S-55	400A		16,550	144	86	115	55	137	152	50	8
	S-68	600A		30,000	164	96	136	68	137	152	50	8
	S-130	●1000A ●1200A		63,200	236	140	192	130	120	140	60	8

注、①●印受注品(納期2～3週間)

SG-A型内蔵接点の定格表

SG-A1 SG-A2	定格電圧		開 閉 電 流 (A)			
			無 誘 導 負 荷		誘 導 負 荷	
			抵抗負荷 ($\cos\phi=1$)	ランプ負荷	誘導負荷 ($\cos\phi=0.4$)	電動機負荷
	AC	125V	15	1.5	10	2
		250V	10	1.0	6	1
	DC	30V	2	1.0	1.5	1.5
		125V	0.5	0.1	0.05	0.05
		250V	0.25	0.05	0.03	0.03

SG-A3	定格電圧		抵抗負荷 ($\cos\phi=1$)	誘導負荷 ($\cos\phi=0.4$)
	AC	220V	5	2
	DC	24V	5	2