

内部付属装置 (リード線仕様または端子台仕様)


AX

補助スイッチ

遮断器のON、OFF状態を電氣的に表示するスイッチです。

遮断器の状態	AXスイッチ状態
ON	Sc  Sa Sb
OFF又はトリップ	Sc  Sa Sb

●使用例：遮断器がOFFの時は(PL₂)が点灯し、ONの時には(PL₁)が点灯して遮断器の状態を表示します。

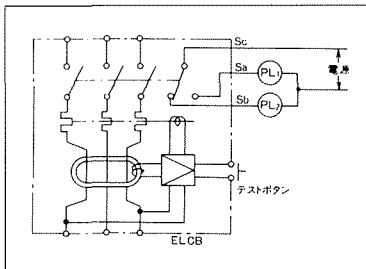


AL

警報スイッチ

遮断器のトリップ状態を電氣的に表示するスイッチです。


遮断器の状態	ALスイッチ状態
ON又はOFF	Pc  Pb Pa
トリップ	Pc  Pb Pa

●使用例：遮断器がトリップした時ランプ(PL)が点灯しトリップしたことを表示します。

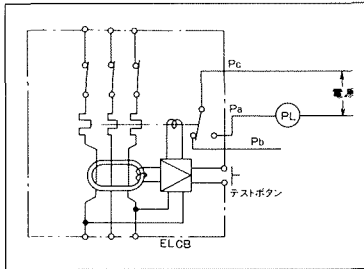

TBL テストボタンリード線引出し

遮断器を遠方から電氣的に引外す装置です。T₁、T₂をショートすることによりテストボタンを押したと同じ状態になります。(端子間に電圧はかけないでください)

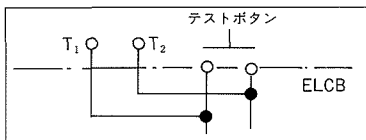

(注) 漏電動作の確認以外の目的で使用しないでください。

■内蔵スイッチの接点容量

電圧	定格電流
AC125V	3A
AC250V	2A
DC125V	0.4A

(注) 最小使用電圧、電流は48V、10mAです。

取付可能一覧表 (表中の図は遮断器(正面からみて)のどちらの側面から内部付属装置(リード線仕様/端子台仕様)を引出すかを表したものです)

タイプ	型式	AX (補助スイッチ)	AL (警報スイッチ)	TBL (テストボタンリード線)	AX + AL	AX + TBL	AL + TBL	AX + AL + TBL
単相3線式 回路用 汎用タイプ	GT-2E、GB-2E GT-3・1E、GB-3・1E			 リード線仕様のみ可				
	GB-3ME、GT-63E GB-33E、GB-53E(52E) GB-63E(62E)							
	GB-73E(72E)、GB-103E(102E) GB-123E(122E) GB-153E(152E) GB-223S(222S)、GB-253E							
	GB-403C							
	GB-603H GB-603F							
	GB-803F GB-1003F GB-1203F							
	LGB-603HA LGB-803FA LGB-1003FA LGB-1203FA							
分電盤協約形	GB-52SB							
	GB-53SB							
三相4線式 回路用(4極)	GB-54 GB-104							
	GB-224A GB-404A GB-804 GB-1004							

■図中の記号：⊗ AX(補助スイッチ) □ AL(警報スイッチ) □ TBL(テストボタンリード線引出し) ⊗ SHT(電圧引外し装置)