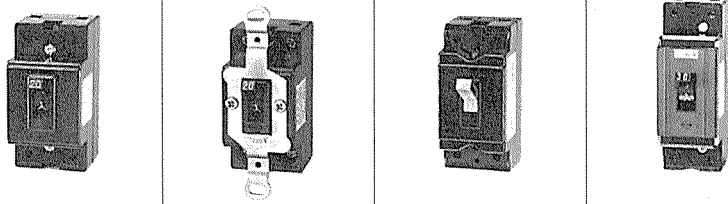


| 2P・2E・30AF                                                                                          | 2P・2E・30AF        | 2P・2E・30AF      | 2P・2E・30AF        | 極数(P), 素子数(E), フレーム(A)                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1φ 3W                                                                                               | 1φ 3W             | 1φ 3W           | 1φ 3W             | 電 気 方 式                                                |
| 110/220                                                                                             | 110/220           | 110/220         | 110/220           | AC                                                     |
| 100                                                                                                 | 100               | 100             | 100               | DC                                                     |
| 6, 10, 15, 20, 30                                                                                   | 6, 10, 15, 20, 30 | 20, 30          | 6, 10, 15, 20, 30 | 定 格 電 流(A)                                             |
| <b>JB-32Q</b>                                                                                       | <b>JB-32F</b>     | <b>B-2H</b>     | <b>JB-32K</b>     | 型 式                                                    |
| 50                                                                                                  | 51                | 46              | 52                | 詳 細 説 明 ペ ー ジ                                          |
| <div>埋込取付枠付</div>  |                   |                 |                   | <div>外 観</div> <div>〔外観写真は機種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。〕</div> |
| 1.5                                                                                                 | 1.5               | 2.5             | 1.5               | 110V                                                   |
| 1.5                                                                                                 | 1.5               | 2.5             | 1.5               | 110/220V                                               |
|                                                                                                     |                   |                 |                   | 220V                                                   |
|                                                                                                     |                   |                 |                   | 460V                                                   |
| 0.3                                                                                                 | 0.3               | 0.3             | 0.3               | 100V                                                   |
|                                                                                                     |                   |                 |                   | 250V                                                   |
| 35                                                                                                  | 35                | 32              | 35                | A                                                      |
| 70                                                                                                  | 70                | 70              | 97                | B                                                      |
| 42.5                                                                                                | 42.5              | 40              | 46                | C                                                      |
| 57.5                                                                                                | 62.5              | 57              | 63.5              | D                                                      |
| 25                                                                                                  | 25                | 25              | 25                | 基 準 周 囲 温 度(℃)                                         |
| ソルダレス端子方式                                                                                           | ソルダレス端子方式         | ソルダレス端子方式(当座金付) | ソルダレス端子方式         | 標 準 接 続 方 式                                            |
| 8                                                                                                   | 8                 | 8               | 8                 | 接 続 可 能 最 大 電 線(mm <sup>2</sup> )                      |
| ---                                                                                                 | ---               | ---             | ---               | SD 裏 面 形 接 続 方 式                                       |
| ---                                                                                                 | 埋込取付枠付            | ※ 別売(埋込取付枠)     | ---               | FP 埋 込 形                                               |
| ---                                                                                                 | ---               | ---             | ---               | AX 補 助 ス イ ッ チ                                         |
| ---                                                                                                 | ---               | ---             | ---               | AL 警 報 ス イ ッ チ                                         |
| ---                                                                                                 | ---               | ---             | ---               | SHT 電 圧 引 外 し 装 置                                      |
| ---                                                                                                 | ---               | ---             | ---               | UVT 不 足 電 圧 引 外 し 装 置                                  |
| ---                                                                                                 | ---               | ---             | ---               | TB 端 子 台                                               |
| ---                                                                                                 | ---               | ---             | ---               | TRB ト リ ッ プ ボ タ ン                                      |
| 別売(LC-02)                                                                                           | ---               | 別売(LC-03)       | ---               | LC ハンドルキャップ式 ロッド付                                      |
| ---                                                                                                 | ---               | ---             | ---               | HL 施 錠 式                                               |
| ---                                                                                                 | ---               | ---             | ---               | HM, HA 外 部 操 作 ハンドル                                    |
| ---                                                                                                 | ---               | ---             | ---               | MI 機 械 的 インターロック                                       |
| ---                                                                                                 | ---               | ---             | ---               | BA バ リ ア                                               |
| 付 属                                                                                                 | ---               | 付 属             | 付 属               | TMC 表 面 形 端子カバー                                        |
| ---                                                                                                 | ---               | ---             | ---               | BTC 裏 面 形                                              |
|                                                                                                     |                   |                 |                   | ノートリップ(特殊仕様)                                           |
| 熱 動                                                                                                 | 熱 動               | 熱 動             | 熱 動               | 引 外 し 方 式                                              |
| ▽取得済                                                                                                | ▽取得済              | ▽取得済            | ▽取得済              | 型 式 認 可                                                |
| 0.10                                                                                                | 0.10              | 0.12            | 0.14              | 重 量(kg)                                                |
| 50                                                                                                  | 50                | 50              | 50                | 一 梱 入 数                                                |
| 6A, 10A, 30A                                                                                        | 6A, 10A, 30A      | 20A             | 6A, 10A, 30A      | 標 準 価 格(円)                                             |
| 1,300                                                                                               | 1,340             | 1,650           | 1,540             |                                                        |
| 15A, 20A                                                                                            | 15A, 20A          | 30A             | 15A, 20A          |                                                        |
| 1,250                                                                                               | 1,310             | 1,700           | 1,490             |                                                        |

注) ① 表示の定格電圧は最大使用可能電圧を表します。

③ 110/220Vは単相3線式回路での220Vです。

② (1φ 3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。

④ DC回路にご使用の場合、回路条件により選定にご注意下さい。