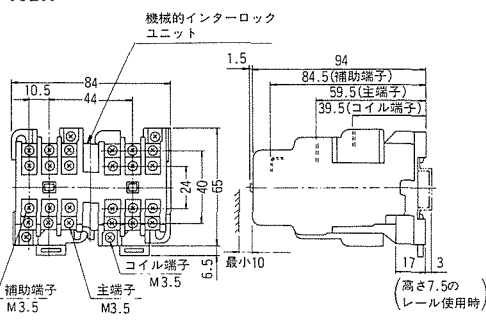

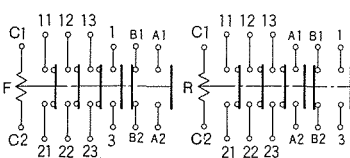
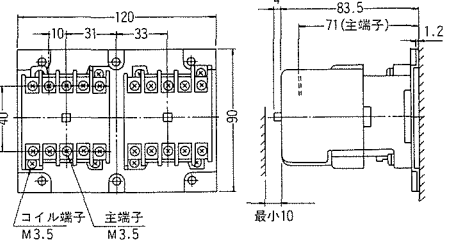

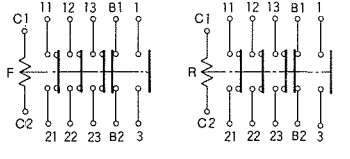
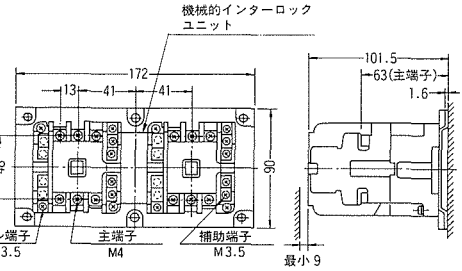

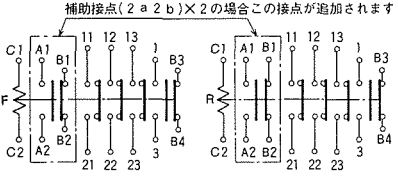
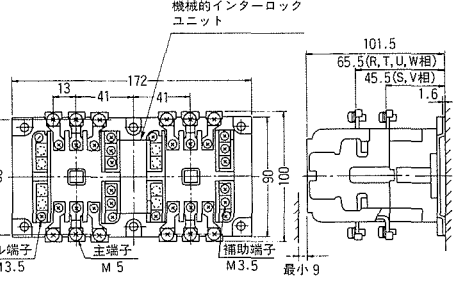



可逆形電磁接触器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-10BH  機械的インターロックユニット 10.5 84 44 1.5 94 84.5(補助端子) 59.5(主端子) 39.5(コイル端子) 22 40 6.5 最小10 17 3 (高さ7.5のレール使用時) 補助端子 M3.5 主端子 M3.5 コイル端子 M3.5	 73 54 2-M4ねじ穴 74×53 73×50 も取付可能	 C1 11 12 13 1 B1 A1 C1 11 12 13 1 B1 A1 F 21 22 23 3 B2 A2 R 21 22 23 3 B2 A2 C2 21 22 23 3 B2 A2 C2 21 22 23 3 B2 A2
MP-11H  10 120 31 33 4 83.5 71(主端子) 1.2 50 最小10 コイル端子 M3.5 主端子 M3.5	 90 75 90 75 3-M4ねじ穴 4-M4ねじ穴	 C1 11 12 13 1 B1 A1 C1 11 12 13 1 B1 A1 F 21 22 23 3 B2 A2 R 21 22 23 3 B2 A2 C2 21 22 23 3 B2 A2 C2 21 22 23 3 B2 A2
MR-20H  機械的インターロックユニット 13 172 41 41 101.5 63(主端子) 1.6 48 50 最小9 コイル端子 M3.5 主端子 M4 補助端子 M3.5	 155 75 155 75 3-M4ねじ穴 4-M4ねじ穴	補助接点(2 a 2 b)×2の場合この接点追加されます  C1 A1 B1 11 12 13 1 B3 C1 A1 B1 11 12 13 1 B3 F 21 22 23 3 B4 F 21 22 23 3 B4 C2 A2 B2 21 22 23 3 B4 C2 A2 B2 21 22 23 3 B4
MR-25H  機械的インターロックユニット 13 172 41 41 101.5 65.5(R,T,U,W相) 45.5(S,V相) 1.6 88 100 最小9 コイル端子 M3.5 主端子 M5 補助端子 M3.5	 155 75 155 75 3-M4ねじ穴 4-M4ねじ穴	