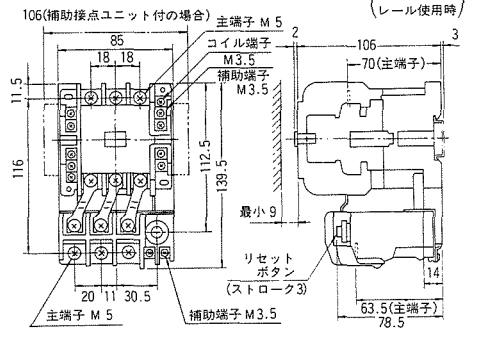


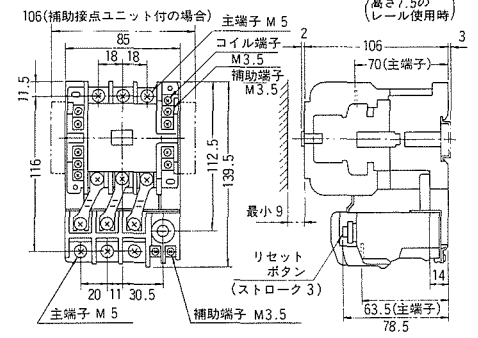


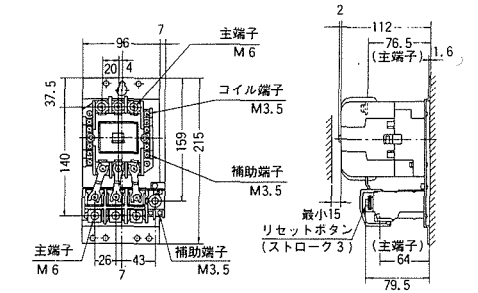


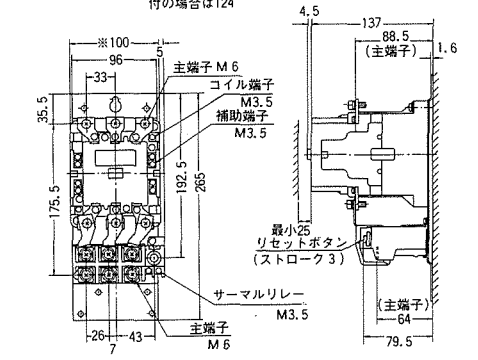




非可逆形電磁開閉器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-35H₃ 106(補助接点ユニット付の場合) 主端子 M 5 (高さ7.5のレール使用時)  コイル端子 M3.5 補助端子 M3.5 リセットボタン (ストローク3) 主端子 M 5 補助端子 M3.5 最小9 63.5(主端子) 78.5	 71(68も可) 5 75 70 10 65 2-M4ねじ穴 ●も取付可能	追加補助接点ユニット  C1 A5 11 12 13 A7 B5 A1 B1 1 B3 B7 C2 B6 A2 B2 21 22 23 B4 B8 2 4 6 98 96 95
MP-50H₃ 106(補助接点ユニット付の場合) 主端子 M 5 (高さ7.5のレール使用時)  コイル端子 M3.5 補助端子 M3.5 リセットボタン (ストローク3) 主端子 M 5 補助端子 M3.5 最小9 63.5(主端子) 78.5	 71(68も可) 5 75 70 10 65 2-M4ねじ穴	追加補助接点ユニット  C1 A5 11 12 13 A7 B5 A1 B1 1 B3 B7 C2 B6 A2 B2 21 22 23 B4 B8 2 4 6 98 96 95
MP-50N₃  主端子 M 6 コイル端子 M3.5 補助端子 M3.5 リセットボタン (ストローク3) 主端子 M 6 補助端子 M3.5 最小15 112 76.5(主端子) 1.6 79.5	 3-M5ねじ穴 7.5 200 70	 C1 A1 11 12 13 1 B3 B1 B2 21 22 23 3 B4 C2 A2 2 4 6 98 96 95
MP-60N₃ ※補助接点 4 a 4 b 付の場合は124  主端子 M 6 コイル端子 M3.5 補助端子 M3.5 リセットボタン (ストローク3) サーマルリレー 主端子 M 6 補助端子 M3.5 最小25 137 88.5(主端子) 1.6 79.5	 3-M5ねじ穴 7.5 250 80	 C1 1 11 12 13 A1 B1 B3 B4 21 22 23 A2 B2 C2 3 2 4 6 98 96 95