



EF-B ●分電盤協約寸法／露出埋込兼用形／国家検定合格品

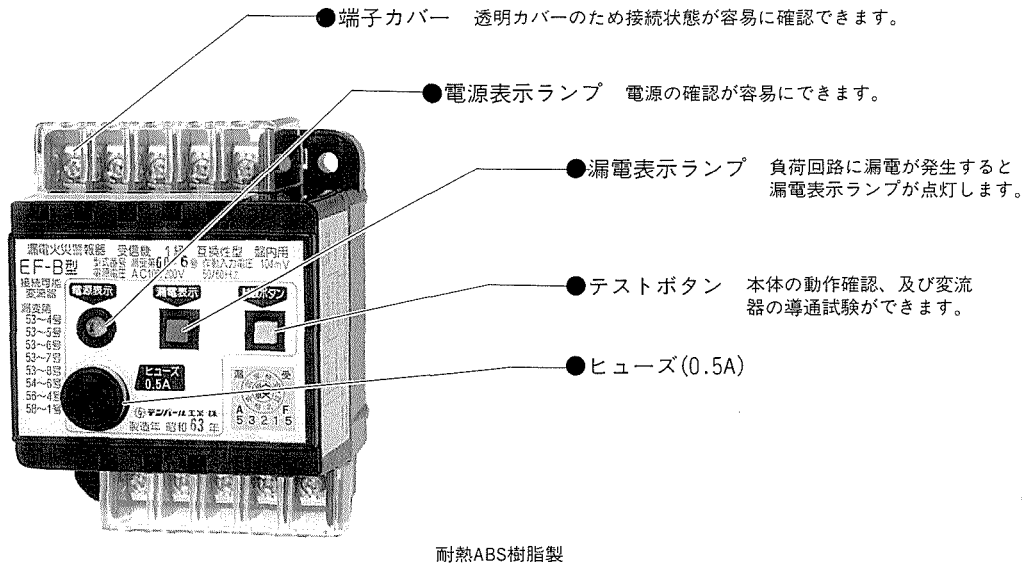


端子配列

注意：電源は200Vの時①-③、100Vの時①-②に接続して下さい。

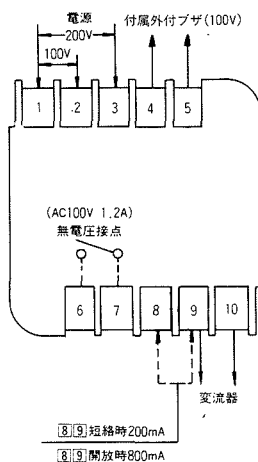

●接続例



種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型	
型式	EF-B	
型式承認番号	漏受第60～6号	
警戒電路電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz	
公称動作電流値	200/800mA (リード線の接続で切替)	
作動電流値	公称動作電流値の40%～100%(当社変流器を接続)	
消費電力	常時2VA 動作時6VA	
ブザ音圧	70dB以上	
復帰方式	自動復帰	
外付ブザ	AC100V 5mA(付属)	
補助接点	AC100V 1.2A(無電圧接点)	
使用温度範囲	-10℃～40℃	
重量	300g	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	
	漏変第58～1号 漏変第53～5号 漏変第56～4号 漏変第53～4号 漏変第53～7号	漏変第53～8号 漏変第54～6号 漏変第53～6号
色	黒：マンセルN1.5	
付属	作動電流値切替用リード線	

変流器との組合せ

受信機	EF-B(貫通形対応)			
	B-30(屋外兼用)	B-40(屋外兼用)	S-55(屋内専用)	S-68(屋内専用)
変流器	100A	200A	400A	600A
ご注文品番	EFB10	EFB20	EFB40	EFB60
メーカー希望小売価格(円)	18,900	22,350	26,250	39,700