


メグオームチェッカ MC-1A


小形で軽量のポケットタイプの
絶縁抵抗チェッカです。

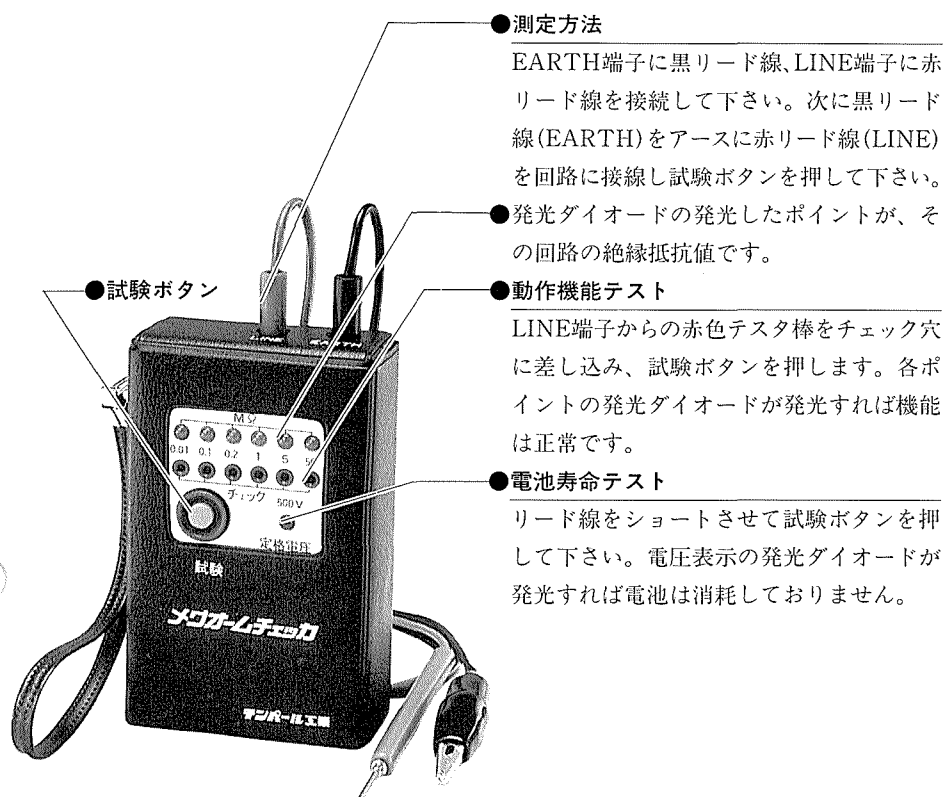

- 小形・軽量のポケットタイプで携帯に便利です。
- 高信頼性・操作简单
簡単に測定できるように、機能をコンパクトにまとめていますので、操作が簡単で耐久性は抜群です。
測定値や端子電圧はJIS規格に準拠していますので正確です。

- 測定方法
EARTH端子に黒リード線、LINE端子に赤リード線を接続して下さい。次に黒リード線(EARTH)をアースに赤リード線(LINE)を回路に接線し試験ボタンを押して下さい。
- 発光ダイオードの発光したポイントが、その回路の絶縁抵抗値です。
- 動作機能テスト
LINE端子からの赤色テスト棒をチェック穴に差し込み、試験ボタンを押します。各ポイントの発光ダイオードが発光すれば機能は正常です。
- 電池寿命テスト
リード線をショートさせて試験ボタンを押して下さい。電圧表示の発光ダイオードが発光すれば電池は消耗していません。

- 自己チェック機能
測定値に応じた参照抵抗を内装していますので、いつでも表示の正しさを自己チェックできます。
- 測定表示ポイント (6ポイント)
0.01/0.1/0.2/1/5/50MΩ (+20%、-0%)



型式	MC-1A
定格電圧	500V (±10%)
測定値	0.01/0.1/0.2/1/5/50MΩ 測定精度 $+20\%$ -0%
使用温度範囲	0~40°C
内装電池	単3×4本 (6V)
電池の耐用年数	100回/日で約1ヶ月
寸法(タテ×ヨコ×フカサ)	122×75×38mm
付属品	●黒リード線 1本 ●赤リード線 1本 ●ケース 1コ

型式	MC-1A
ご注文品番	MC1A
メーカー希望小売価格(円)	12,900

電気設備技術基準、JISにおける絶縁抵抗値

低圧回路の絶縁抵抗値 電気設備技術基準 第3節第14条	電 圧 別		許容量	測定部分
	300V 以下	対地電圧150V以下 その他の場合	0.1MΩ以上 0.2MΩ以上	電線相互間 及び 電線-大地間
300Vを超えるもの			0.4MΩ以上	
単相誘導電動機・JIS C4203	一般的には、電動機の始動前検査として電動機巻線及び配線の絶縁抵抗を測定する。低圧用では1MΩ以上で通常運転に問題ないとされている。			1MΩ以上(500Vメガ)
漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令	充電部と非充電部			5MΩ以上(500Vメガ)
制御用スイッチ通則・JIS C4520				5MΩ以上(500Vメガ)
キュービクル式高圧受電設備・JIS C4620	低圧回路と大地間			5MΩ以上(500Vメガ)
交流電磁開閉器・JIS C8325	各極間及び充電部と大地間			5MΩ以上(500Vメガ)
金属箱開閉器・JIS C8326	各極間及び充電部と大地間 充電部と非充電金属部(金属箱)			5MΩ以上(500Vメガ)
配線用遮断器・JIS C8370	各端子間及び充電部と大地間			5MΩ以上(500Vメガ)
漏電遮断器・JIS C8371	各端子間及び充電部と外箱間			5MΩ以上(500Vメガ)
分電盤通則・JIS C8480	充電部相互間・充電部と非充電金属体			1MΩ以上(500Vメガ)

表示について

発光ダイオードでポイント表示した絶縁抵抗値には幅がありますので下表のように判読して下さい。

MC-1AのMΩ表示	測定値の範囲
50MΩ点灯	50MΩ以上
5MΩ点灯	5MΩ以上50MΩ未満
1MΩ点灯	1MΩ以上5MΩ未満
0.2MΩ点灯	0.2MΩ以上1MΩ未満
0.1MΩ点灯	0.1MΩ以上0.2MΩ未満
0.01MΩ点灯	0.01MΩ以上0.1MΩ未満
点灯せず	0.01MΩ未満