


選択遮断方式

下図に示すA点で短絡事故が発生した場合に、分岐遮断器が必ず先に遮断動作を完了し、主幹遮断器は動作に至らないような構成で健全回路への事故波及をさけ、停電範囲を最小限にいくとめる遮断方式です。
右表の電流値まで選択遮断が可能です。

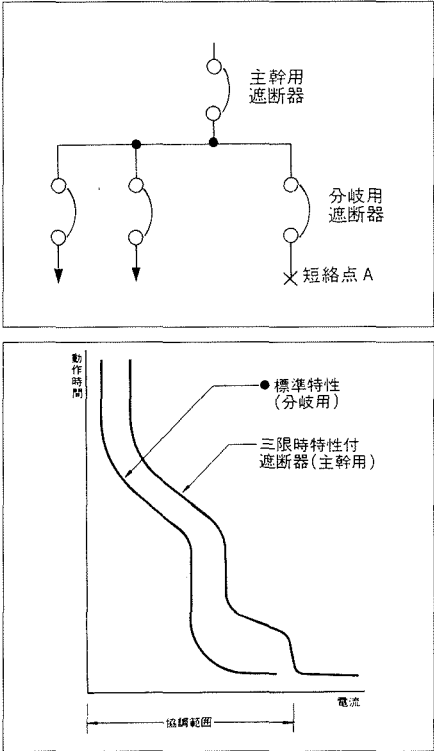

AC200V級

分岐用遮断器	定格遮断容量 (kA)	主幹用遮断器 三限時特性付 B-803FK (500~800A) B-1003FA B-1203FA	三限時特性付 B-1603F B-2003F B-2503F※ B-3203F※ B-4003F※
		125	125
B-33FA	5	5	5
B-53FC	25	25	25
B-53FK	85	85	85
B-103FB	50	50	50
B-103FK	85	85	85
B-223FA	85	18	85
B-403FB B-603FA	85	18	85
B-603HA	42	18	42
B-803FK B-1003FA B-1203FA	125	18	42

AC400V級

分岐用遮断器	定格遮断容量 (kA)	主幹用遮断器 三限時特性付 B-803FK (500~800A) B-1003FA B-1203FA	三限時特性付 B-1603F B-2003F B-2503F※ B-3203F※ B-4003F※
		85	85
B-33FA	2.5	2.5	2.5
B-53FC	10	10	10
B-53FK	30	30	30
B-103FB	25	25	25
B-103FK	42	42	42
B-223FA	30	18	30
B-603HA	22	18	22
B-403FB B-603FA	42	18	35
B-803FK B-1003FA B-1203FA	85	—	35

※印：三限時特性付が標準です。その他の機種は追加仕様となります。ご発注の際ご明示下さい。