


テンパールの配線用遮断器

徹底的な使い易さ、安全性の追求、
確実な動作をお約束する高信頼度設計。
それがテンパール配線用遮断器の基本です。

1.3Aから4000Aまでワイドに品揃え。
目的・用途にあった器種を
豊富な商品群からお選びいただけます。

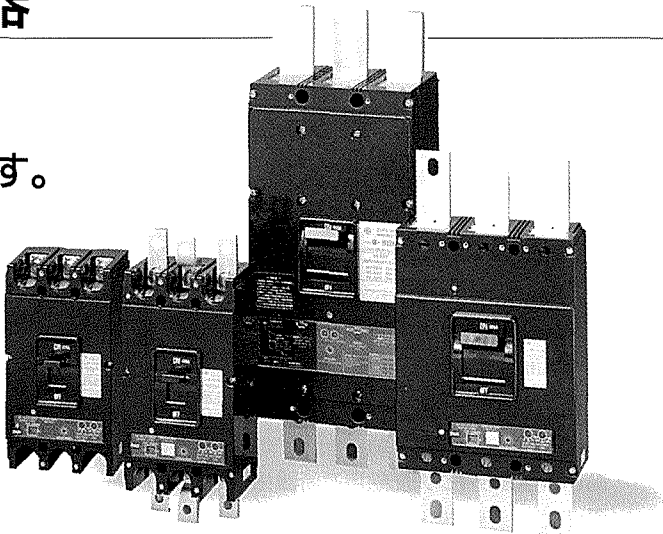

定格遮断容量構成表（変圧器容量と定格遮断容量の対比は三相変圧器2次側直下で短絡した場合を想定しています）

AC220V

変圧器容量	30kVA以下		50～100kVA		150kVA	200～500kVA					750～1500kVA	2000～3000kVA
定格遮断容量 (kA)	2.5	5	7.5	10	14	18	25	35	42	50	85	125
フレーム (AF)	30	B-33ME B-33E B-33K	B-33FA									
50, 60	B-53E B-63E B-53K	B-53EH	B-53FE	B-53FC		B-53FKA						
100	B-103E		B-103EH	B-103FHA		B-103FB			B-103FK			
125, 150	B-123E、B-153E											
225, 250	B-223E、B-253E					B-223SHA	B-223FA、B-223W					
400	B-403S							B-403FB、B-403W				
600	B-603S					B-603FA、B-603W						
800	B-803FA											B-803FK B-803W
1000～1200	B-1003FA、B-1203FA、B-1003W、B-1203W											
1600～4000	B-1603F、B-2003F、B-2503F、B-3203F、B-4003F、B-1603W、B-2003W、B-2503W、B-3203W											

AC460V

変圧器容量	50kVA以下		75～150kVA		200～500kVA			750～1000kVA			1500～2000kVA				
定格遮断容量 (kA)	1.5	2.5	5	7.5	10	15	18	22	25	30	35	42	50	85	
フレーム (AF)															
30	B-33E	B-33FA													
50, 60	B-53E B-63E	B-53EH	B-53FE		B-53FC		B-53FKA								
100	B-103E		B-103EH	B-103FHA		B-103FB				B-103FKA					
125, 150	B-123E、B-153E														
225, 250	B-223E、B-253E					B-223SHA	B-223FA				B-223W				
400	B-403S							B-403W				B-403FB			
600	B-603S							B-603W				B-603FA			
800	B-803FA											B-803FK			
1000～1200	B-1003FA、B-1203FA、B-1003W、B-1203W														
1600～4000	B-1603F、B-2003F、B-2503F、B-3203F、B-4003F、B-1603W、B-2003W、B-2503W、B-3203W														