



2P・2E・30AF				2P・2E・30AF				極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
110/220V				110/220V				AC	
100V				100V				DC	
B-2H				JB-32K				型式	
								定格電流 ・ ご注文品番	
				6A	JB32K06				
				10A	JB32K10				
						15A	JB32K15		
20A	B2H20					20A	JB32K20		
		30A	B2H30	30A	JB32K30				
1,650		1,700		1,540		1,490		メーカー希望小売価格(円)	
									
A 32 B 70 C 40 D 57				A 35 B 97 C 46 D 63.5					
2.5				1.5				110V 定格	
2.5				1.5				110/220V AC 遮断容量 (kA)	
								220V	
								460V	
0.3				0.3				100V DC	
								250V	
ソルダレス端子方式(当座金付)				ソルダレス端子方式				標準接続方式	
8				8				接続可能最大電線(mm²)	
—				—				SD 裏面形 接続方式	
—				—				FP 埋込形	
—				—				AX 補助スイッチ	
—				—				AL 警報スイッチ	
—				—				SHT 電圧引外し装置	
—				—				UVT 不足電圧引外し装置	
—				—				TB 端子台	
—				—				TRB トリップボタン	
別売(LC-03)				—				LC キャップ式 ハンドルロック	
—				—				HL 施錠式	
—				—				HM, HA 外部操作ハンドル	
—				—				MI 機械的インターロック	
—				—				BA バリア	
付 属				付 属				TMC 表面形 端子カバー	
—				—				BTC 裏面形	
熱 動				熱 動				引外し方式	
▽取得済				▽取得済				型式認可	
0.12				0.14				重量(kg)	
50				50				一梱入数	
P.269②, P.273①				P.269③, P.273②				特性, 寸法図記載ページ	


埋込取付枠

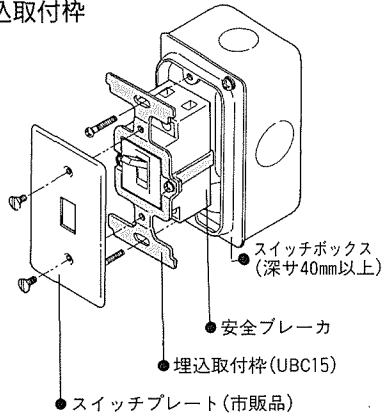

- B-1E・2E, B-1H・2H用
- 埋込取付枠は安全ブレーカをスイッチボックス(深形)に組込む場合に使用します。その場合プレートは市販品をご使用ください。
- スイッチボックスだけでなく機器組込用としてもご使用いただけます。

ご注文品番	UBC15
メーカー希望小売価格(円)	70

安全ブレーカ用取付台



- 26連 (B-1E・2E, B-1H・2H用)
- 安全ブレーカを最大26個取付けることができました, パネルカット面までの高さを60mmにできます。必要に応じて切離しご使用ください。

ご注文品番	UED26P
メーカー希望小売価格(円)	1,040

ハンドルキャップ



- 遮断器のハンドルをON, OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。
- ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。
- B-1E・2E, B-1H・2H用 (価格/1個)

ご注文品番	LC-03
メーカー希望小売価格(円)	120