


仕様と外形 安全ブレーカシリーズ

2P・1E・30AF 2P・2E・30AF

B-1E


B-2E



型 式			B-1E	B-2E	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			2P・1E・30AF	2P・2E・30AF	
電 気 方 式			1φ2W	1φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)			25		
定	電 圧 (V)	AC	110	110/220	
		DC	100		
格	電 流 (A)		15、20、30		
	遮 断 電 流 (kA)	AC	110V	1.5	
			110/220V	1.5	
		DC	100V	0.3	
引 外 し 方 式			熱動		
接 続 電 線	定格電流	15A	(φ1.6)		
	適合電線	20A	(φ2.0)		
	(mm)	30A	5.5		
端子ネジの締付トルク(kg・cm)			15～20		
端 子 構 造			ソルダレス端子方式(当座金付)		
重 量 (kg)			0.09	0.10	
型 式 認 可			▽取得済		

注) ①AC、DC共に動作特性曲線を満足します。
②110/220Vは単相3線式回路での220Vです。

動作特性曲線

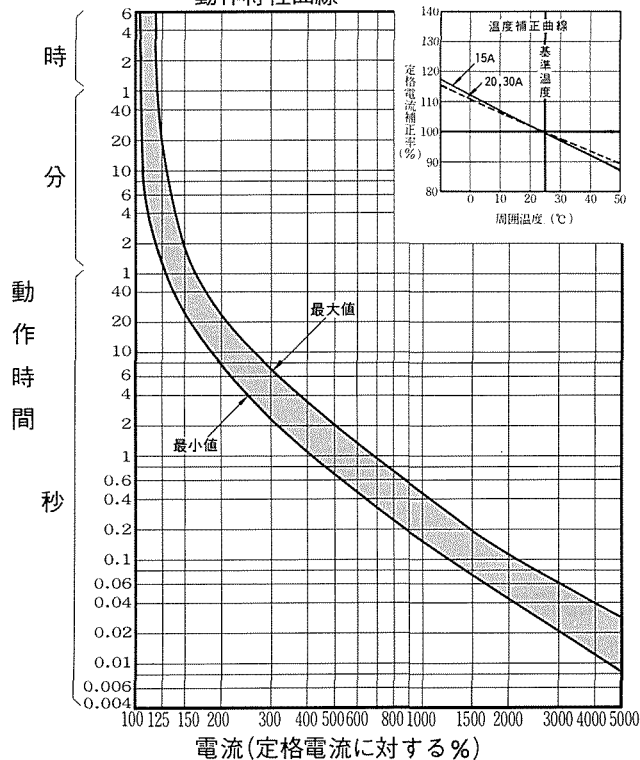

■取付可能外部付属装置

●	・埋込取付枠
	・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) LC-03

■同梱部品

・取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
・端子カバー2枚