


2P・1E・30AF

JB-1Q



型 式				JB-1Q	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・1E・30AF	
電 気 方 式				1φ2W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				25	
定	電 圧 (V)	AC		110	
		DC		100	
格	電 流 (A)		2、3、5	6、10、15 20、30	
	遮 断 容 量 (kA)	AC	110V	1.0	1.5
		DC	100V	0.3	
	引 外 し 方 式				熱動電磁
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm)		2A	(φ1.6)	
			3A	(φ1.6)	
			5A	(φ1.6)	
			6A	(φ1.6)	
			10A	(φ1.6)	
			15A	(φ1.6)	
			20A	(φ2.0)	
			30A	5.5	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				15～20	
端 子 構 造				ソルダレス端子方式	
重 量 (kg)				0.10	
型 式 認 可				▽取得済	

注) ①AC、DC共に動作特性曲線を満足いたします。


■取付可能外部付属装置

- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-02]

■同梱部品

- ・ 取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
- ・ 端子カバー取付ネジ(M3×7)2本
- ・ 端子カバー2枚

■端子構造

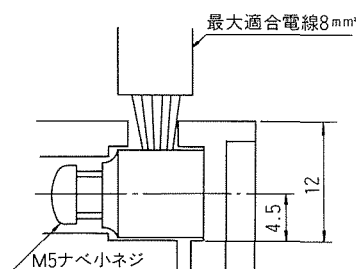

動作特性曲線

