

2P・2E・30AF

JB-32F

埋込取付枠付



型 式			JB-32F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			2P・2E・30AF	
電 気 方 式			1φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)			25	
定	電 圧 (V)	AC	110/220	
		DC	100	
格	電 流 (A)		6、10、15 20、30	
	遮 断 容 量 (kA)	AC	110V	1.5
			110/220V	1.5
		DC	100V	0.3
引 外 し 方 式			熱動	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		6A	(φ1.6)
			10A	(φ1.6)
			15A	(φ1.6)
			20A	(φ2.0)
			30A	5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			15~20	
端 子 構 造			ソルダレス端子方式	
重 量 (kg)			0.10	
型 式 認 可			▽取得済	

注) ①AC、DC共に動作特性曲線を満足します。
②110/220Vは単相3線式回路での220Vです。



同梱部品

--	--

端子構造



動作特性曲線

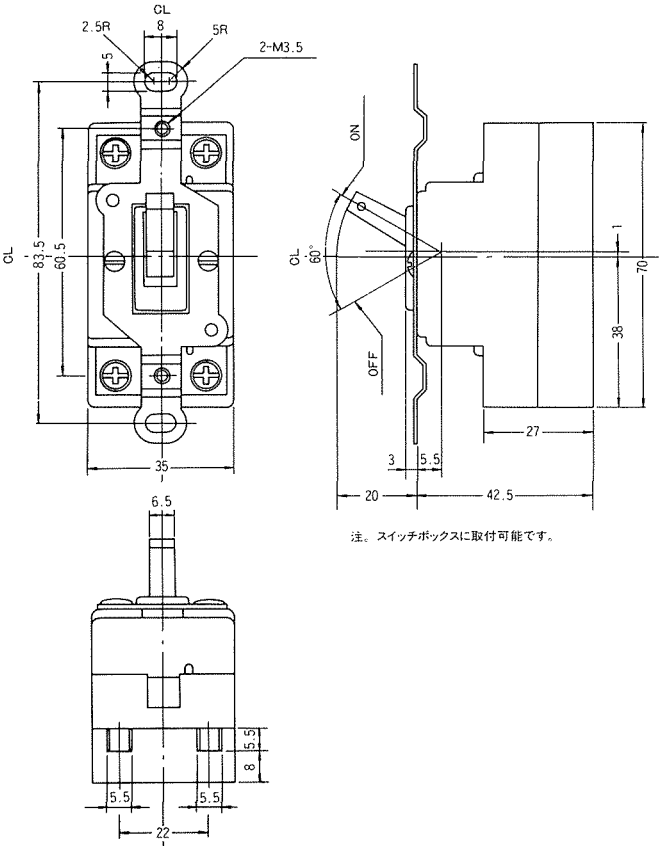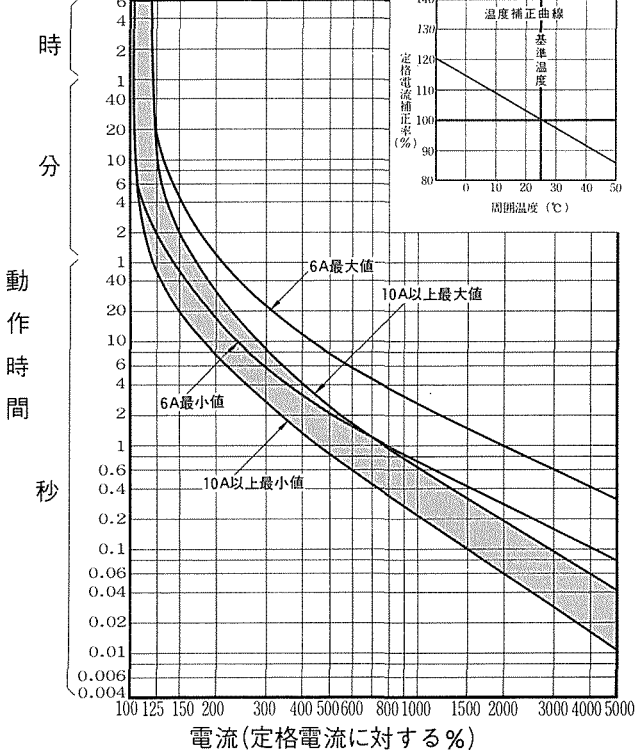

注。スイッチボックスに取付可能です。