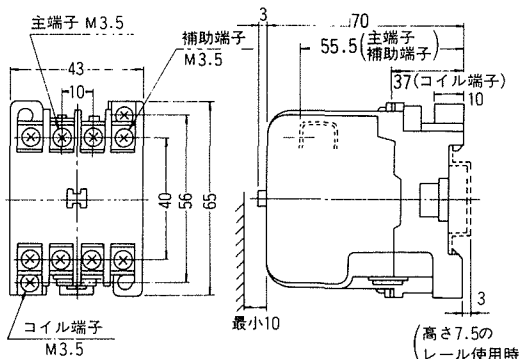



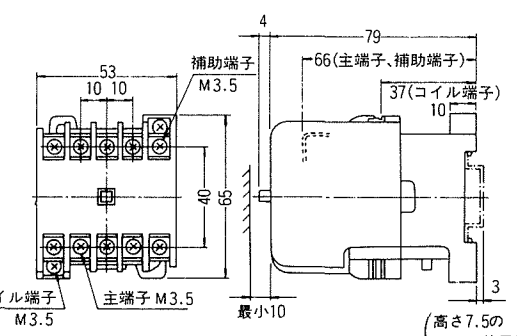



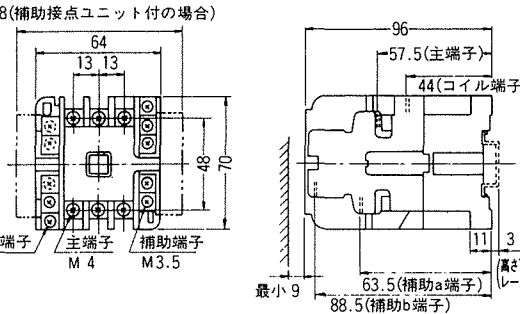


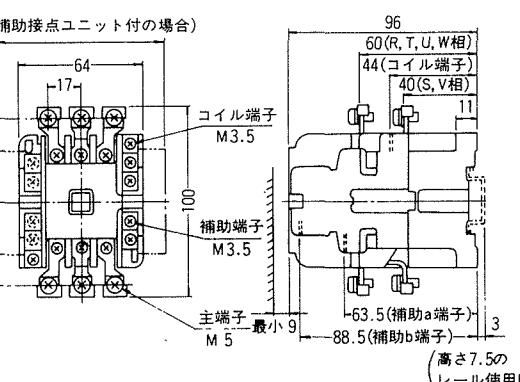




# 外形寸法図

外形寸法図

## 電磁接触器(非可逆形)

mm

| 外形寸法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 穴明寸法                                                                                                                                                           | 接点構成図                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MP-10H</b><br> <p>主端子 M3.5<br/>補助端子 M3.5<br/>37(コイル端子)<br/>コイル端子 M3.5<br/>最小10<br/>(高さ7.5のレール使用時)</p>                                                                                                                                     |  <p>33<br/>5<br/>2-M4ねじ穴</p> <p>30×48<br/>34×48<br/>34×52<br/>35×50も取付可能</p>  | <p>●補助接点 1 a 付の場合(標準)</p>  <p>●補助接点 1 b 付の場合</p>       |
| <b>MP-11H</b><br> <p>補助端子 M3.5<br/>コイル端子 M3.5<br/>主端子 M3.5<br/>最小10<br/>(高さ7.5のレール使用時)</p>                                                                                                                                                  |  <p>33<br/>5<br/>2-M4ねじ穴</p> <p>30×48<br/>34×48<br/>34×52<br/>35×50も取付可能</p> | <p>●補助接点 1 a 1 b 付の場合(標準)</p>  <p>●補助接点 2 b 付の場合</p>  |
| <b>MP-20H</b><br><p>88(補助接点ユニット付の場合)</p>  <p>64<br/>13 13<br/>48<br/>70<br/>コイル端子 M3.5<br/>主端子 M4<br/>補助端子 M3.5<br/>最小9<br/>(高さ7.5のレール使用時)<br/>57.5(主端子)<br/>44(コイル端子)<br/>63.5(補助a端子)<br/>88.5(補助b端子)</p>                                 |  <p>2-M4ねじ穴<br/>54<br/>59</p> <p>54×56<br/>56×60も取付可能</p>                   | <p>追加補助接点ユニット</p>  <p>補助接点2a2bの場合<br/>この接点が追加されます。</p>                                                                                  |
| <b>MP-25H</b><br><p>88(補助接点ユニット付の場合)</p>  <p>64<br/>17<br/>88<br/>100<br/>コイル端子 M3.5<br/>補助端子 M3.5<br/>主端子 M5<br/>最小9<br/>(高さ7.5のレール使用時)<br/>96<br/>60(R, T, U, W相)<br/>44(コイル端子)<br/>40(S, V相)<br/>11<br/>63.5(補助a端子)<br/>88.5(補助b端子)</p> |  <p>2-M4ねじ穴<br/>54<br/>59</p> <p>54×56<br/>54×60も取付可能</p>                   | <p>補助接点ユニット</p>  <p>補助接点2a2bの場合<br/>この接点が追加されます。</p>                                                                                    |