



3P • 3E

新発売

B-33ME

モ一夕保護専用(盤内用)



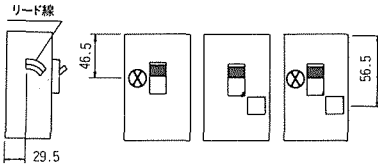型 式				B-33ME		
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)				3P・3E		
電 気 方 式				3φ3W		
基 準 周 囲 温 度 (°C)				40		
定 格	電 圧 (V)		AC		220	
	容 量 (kW)		モータ保護用		7.5(32A)	
	遮断容量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	2.5	
引 外 し 方 式				完全電磁		
接続電線	定格容量 適合電線 (mm ²)		7.5kW		14	<14-5>
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				25～35		
● 取付可能内部付属装置 ■ リード線仕様 警報スイッチ (AL) ☐ 補助スイッチ (AX) ☒ 						
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)		
重 量 (kg)				0.42		
型 式 認 可				▽取得済		

注) ①< >は適合圧着端子を表します。


■取付可能外部付属装置

- ・ハンドルロック(施錠式) **HL**
- ・取付台(B用)(高サ寸法60mmカサ上げ台)


■ 同梱部品

- ・ 取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
- ・ 端子カバー取付ネジ(M3×8)2本
- ・ 端子カバー 2枚


■端子構造

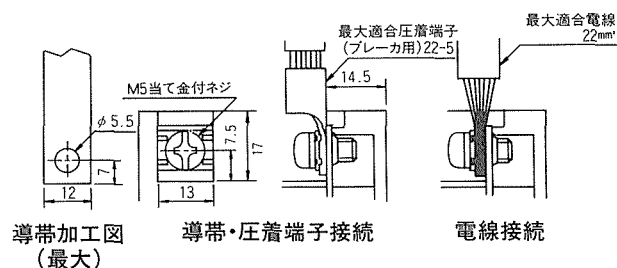

動作特性曲線

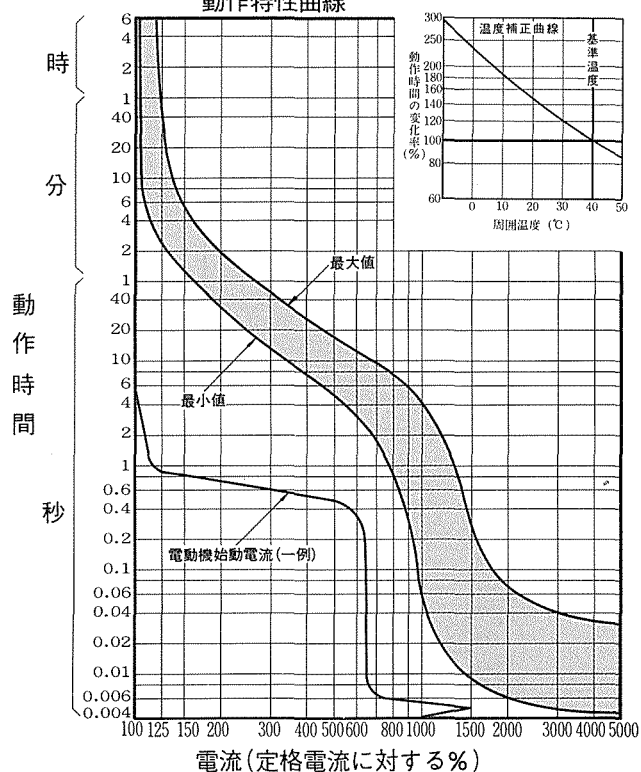

穴明寸法

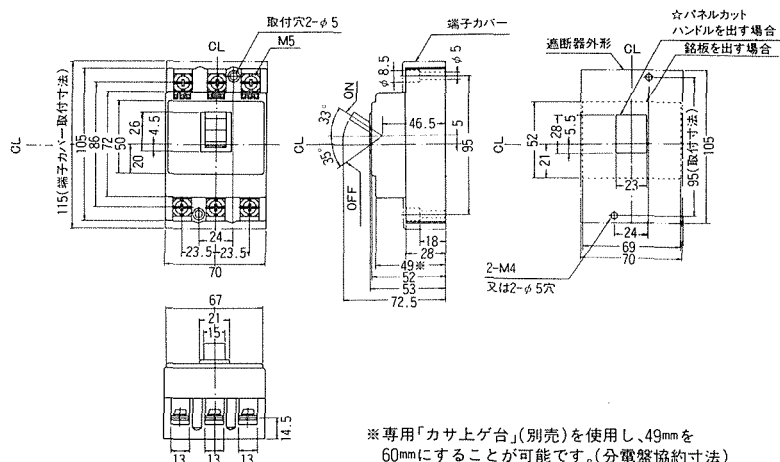

※専用「カサ上げ台」(別売)を使用し、49mmを60mmにすることが可能です。(分電盤協約寸法)