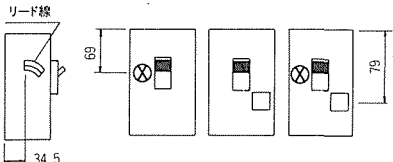


3P・3E

M-3B

モータ保護専用

型 式				M-3B	
極 数 (P)・素 子 数 (E)				3P・3E	
電 気 方 式				3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC		220
	容 量 (KW)		モータ保護用		0.2kW(1.3A)、0.4(2.6) 0.75(4.2)、1.0(5.5)、1.5(7.4) 2.2(10)、3.7(16)、5.5(25) 7.5(32)
格	遮断容量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	2.5
	引 外 し 方 式				完全電磁
接 続 電 線	定格容量 適合電線 (mm ²)		0.2KW	(φ1.6)〈2-5〉	
			0.4KW		
			0.75KW		
			1.0KW		
			1.5KW	(φ2.0)〈3.5-5〉	
			2.2KW		
			3.7KW	5.5〈5.5-5〉	
			5.5KW	14〈14-5〉	
端子ネジの締付トルク (kg・cm)				25～35	
● 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様 警報スイッチ (AL) ☐ 補助スイッチ (AX) ☒				
					
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)				0.60	
型 式 認 可				▽取得済	

注) ①〈 〉は適合圧着端子を表します。
②組込の遮断器はB-33MEと同寸法です。

■同梱部品

・ 取付ネジ(木ネジ3.8×16)2本

■端子構造(組込遮断器)

