

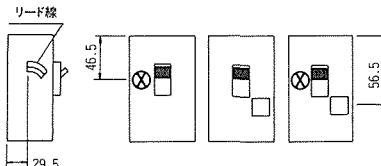


3P・3E・30AF


B-33E

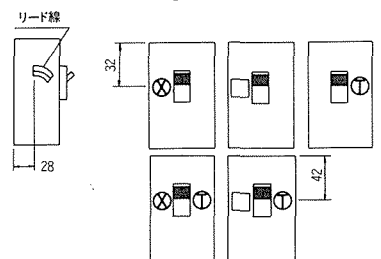

配線用遮断器

型 式				B-33E	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・30AF	
電 気 方 式				3φ3W(1φ3W)	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	460	
	電 流 (A)			3、5、10	15、20、30
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	110V 110/220V 220 460V	2.5 2.5 1.5
引 外 し 方 式				完全電磁	熱動電磁
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		3A	(φ1.6) <2-5>	
			5A		
			10A		
			15A		
			20A	(φ2.0) <3.5-5>	
			30A	5.5 <5.5-5>	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				25~35	
● 取付可能内部付属装置	(3A、5A、10A) ■ リード線仕様 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 				
	(15A、20A、30A) ■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)Ⓜ 				
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)	
重 量 (kg)				0.41	
型 式 認 可				▽取得済	

注) ①<>は適合圧着端子を表します。
②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。
③AC、DC共に動作特性曲線を満足します。(3、5、10Aは除く。)

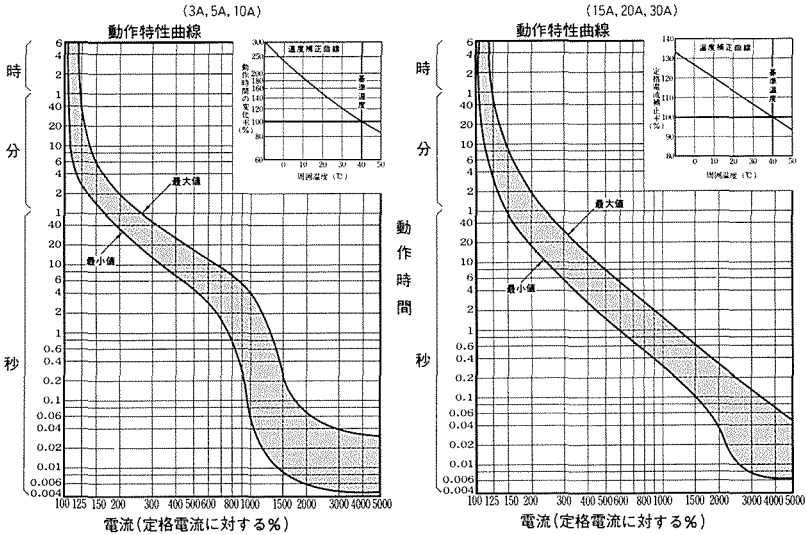

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD] 15、20、30A
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP] 15、20、30A
- ハンドルロック(施錠式) [HL] 3、5、10A
- ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-20] 15、20、30A
- 防じんBOX (DP-BOX)
- 取付台 (B用) (高さ寸法60mmカサ上げ台)

■その他特殊仕様

- ノードリッパ (K-33E)

■同梱部品

表面形	・ 取付ネジ (M4×30) 2本、(木ネジ3.5×28) 2本 ・ 端子カバー取付ネジ (M3×8) 2本 ・ 端子カバー2枚
裏面形	・ 取付ネジ (M4×36) 2本 ・ 端子カバー取付ネジ (M3×8) 2本 ・ 裏面形端子カバー2枚
埋込形	・ 取付ネジ (M4×14) 4本