


## カスケード(バックアップ)遮断方式

■上位遮断器との協調により下位遮断器の遮断容量不足を補い下位遮断器設置点における実質上の遮断容量アップを計る遮断方式です。

動作責務はO-CO(JIS C8370のII種相当)です。

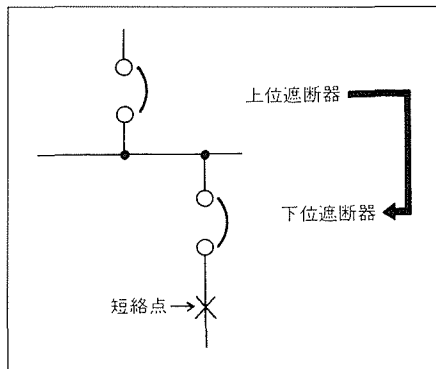

### AC200V級

| 上位遮断器             |                | B-103FB | B-103FKA | B-223FA<br>B-223W | B-403FB<br>B-603FA<br>B-403W<br>B-603W | B-803W<br>B-803FK<br>B-1003W<br>B-1003FA<br>B-1203W<br>B-1203FA | B-1603W<br>B-1603F<br>以上 |
|-------------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 下位遮断器             | 定格遮断容量<br>(kA) | 50      | 85       | 85                | 85                                     | 125                                                             | 125                      |
| B-33FA            | 5              | 42      | 42       | 7.5               | 7.5                                    | 5                                                               | 5                        |
| B-53FE            | 10             | 42      | 85       | 42                | 42                                     | 10                                                              | 10                       |
| B-53FC            | 25             | 42      | 85       | 85                | 85                                     | 42                                                              | 25                       |
| B-53FKA           | 85             |         | 85       | 85                | 85                                     | 85                                                              | 85                       |
| B-103FHA          | 25             |         |          | 85                | 85                                     | 42                                                              | 42                       |
| B-103FB           | 50             |         |          | 85                | 85                                     | 50                                                              | 50                       |
| B-103FKA          | 85             |         |          | 85                | 85                                     | 85                                                              | 85                       |
| B-223SHA          | 25             |         |          |                   | 42                                     | 25                                                              | 25                       |
| B-223FA<br>B-223W | 85             |         |          |                   | 85                                     | 85                                                              | 85                       |
| B-403FB<br>B-403W | 85             |         |          |                   |                                        | 85                                                              | 85                       |
| B-603S            | 42             |         |          |                   |                                        | 85                                                              | 85                       |
| B-603FA<br>B-603W | 85             |         |          |                   |                                        | 85                                                              | 85                       |

### AC400V級

| 下位遮断器                                  | 上位遮断器<br>定格遮断容量<br>(kA) | 上位遮断器   |          |         |        |                                        |                                                                 |                          |
|----------------------------------------|-------------------------|---------|----------|---------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                        |                         | B-103FB | B-103FKA | B-223FA | B-223W | B-403FB<br>B-603FA<br>B-403W<br>B-603W | B-803W<br>B-803FK<br>B-1003W<br>B-1003FA<br>B-1203W<br>B-1203FA | B-1603W<br>B-1603F<br>以上 |
| B-53FE                                 | 7.5                     | 14      | 14       | 7.5     | 7.5    | 7.5                                    | 7.5                                                             | 7.5                      |
| B-53FC                                 | 10                      | 18      | 18       | 10      | 10     | 10                                     | 10                                                              | 10                       |
| B-53FKA                                | 30                      |         | 42       | 30      | 42     | 30                                     | 30                                                              | 30                       |
| B-103FHA                               | 10                      |         |          | 10      | 10     | 10                                     | 10                                                              | 10                       |
| B-103FB                                | 25                      |         |          | 25      | 42     | 25                                     | 25                                                              | 25                       |
| B-103FKA                               | 42                      |         |          |         | 42     | 42                                     | 42                                                              | 42                       |
| B-223SHA                               | 15                      |         |          |         |        | 15                                     | 15                                                              | 15                       |
| B-223FA                                | 30                      |         |          |         |        | 30                                     | 30                                                              | 30                       |
| B-223W                                 | 42                      |         |          |         |        | 42                                     | 42                                                              | 42                       |
| B-403FB<br>B-403W<br>B-603FA<br>B-603W | 42                      |         |          |         |        |                                        | 42                                                              | 42                       |
| B-603S                                 | 22                      |         |          |         |        |                                        | 42                                                              | 42                       |