汎用シリーズ

2P・2E・225AF　3P・3E・225AF

B-222S　B-223S

モータ保護兼用

型式				B-222S	B-223S
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・225AF	3P・3E・225AF
電気方式				1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基準周囲温度(℃)				40	
定格	電圧(V)		AC	460	
			DC	250	
	電流(A)			◉125、150、175 200、225	
	遮断容量(kA)	JEM JIS AC	110V	25/22	
			110/220/220V	20/18	
			460V	10	
		DC	125V	15	
			250V	10	
引外し方式				熱動電磁	
接続電線	定格電流 適合電線(mm²)		125A	50 〈CB60−8〉付属	
			150A	60 〈CB60−8〉付属	
			175A	80 〈CB80−8〉付属	
			200A	100 〈CB100−8〉付属	
			225A	125 専用圧着端子付属	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				80〜130	
◉取付可能内部付属装置	■リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□　補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)Ⓣ				
端子構造				圧着端子方式	
重量(kg)				1.2	1.4
型式認可				▽対象外	

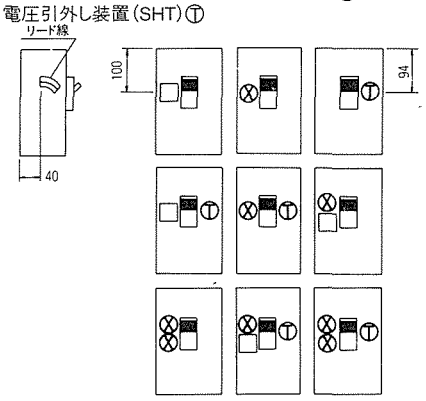

注）①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能を表します。
③〈 〉は適合圧着端子を表します。
④AC、DC共に動作特性曲線を満足します。

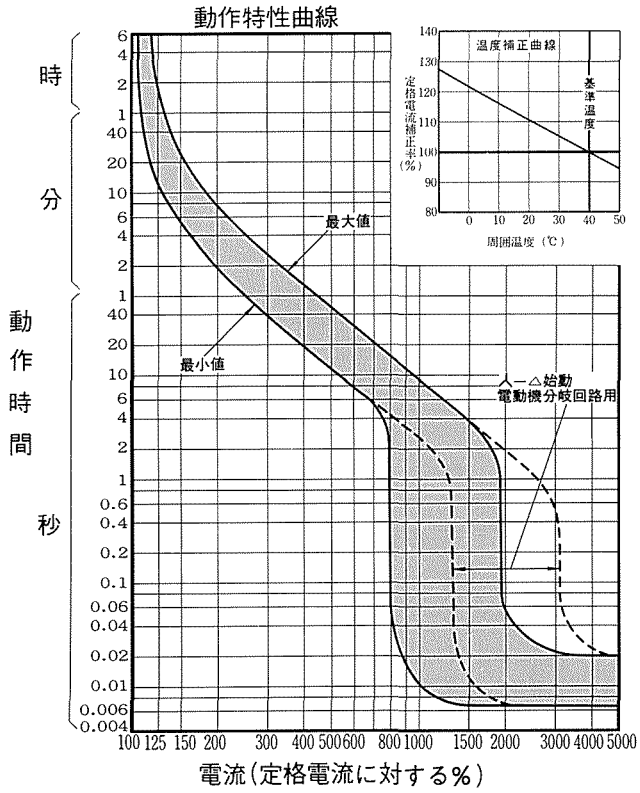

■取付可能外部付属装置

●	・裏面形(バースタッド) SD
●	・埋込形(フラッシュプレート) FP
●	・ハンドルロック(施錠式) HL
●	・外部操作ハンドル HA205 (寸法表参照)
	・相間バリア BA

■その他特殊仕様

◉	・人-△始動電動機分岐回路用(選定表参照)
◉	・ノートリップ(K-223S)

■同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×60)4本、(木ネジ4×60)4本
	・端子ネジ(M8×20)2P-4本、3P-6本
	・六角棒スパナ1本　・圧着端子2P-4コ、3P-6コ
	・端子カバー取付ネジ(封印ネジ)2本　・端子カバー2枚
裏面形	・取付ネジ(M4×70)4本
	・六角ボルト(M10×25)2P-4本、3P-6本(ナット等含む)
	・端子カバー取付ネジ(封印ネジ)2本
	・裏面形端子カバー 2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14)4本
	・六角ボルト(M10×25)2P-4本、3P-6本(ナット等含む)