

AC400V級

分岐用 配線用遮断器	主幹用配線用遮断器									
	定格遮断容量 (kA)	B-223W	B-403W	B-603W	B-803W	B-1003W	B-1203W	B-1603W	B-2003W	B-2503W B-3203W
B-33E	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
B-53E	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
B-53EH	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
B-53FE	7.5	4	5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
B-53FC	10	4	5	10	10	10	10	10	10	10
B-53FKA	30	4	5	10	22	30	30	30	30	30
B-63E	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
B-103E	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
B-103EH	7.5	4	5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
B-103FB	25	4	5	10	18	25	25	25	25	25
B-103FKA	42	4	5	10	22	35	42	42	42	42
B-123E	7.5		5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
B-153E	7.5		5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
B-223E	10			10	10	10	10	10	10	10
B-223SHA	15		5	10	15	15	15	15	15	15
B-223FA	30		5	10	18	22	22	30	30	30
B-253E	10			10	10	10	10	10	10	10
B-403S	18						18	18	18	18
B-403FB	42				18	18	22	22	30	30
B-603S	22						22	22	22	22
B-603FA	42						22	22	30	30
B-803FA	35							22	30	30
B-803W	85							22	30	30
B-1003W	85									30
B-1203W	85									30


テンパールの電子式配線用遮断器

B-223W (225AF) ~ B-3203W (3200AF)

現代社会において重要な役割を受けもち
インテリジェント化がすすむ配電設備に対
応するために誕生した配線用遮断器です。

■主幹用遮断器として最適な三限時特性を
標準装備。

時延引外し特性、短限時引外し特性、瞬時
引外し特性と3つの特性(三限時特性)をもっ
ていますので下位の遮断器との選択遮断や、
モータ始動時の突入電流による誤動作防止、
などが可能となり遮断器同士、また他機器
との保護協調性がアップします。

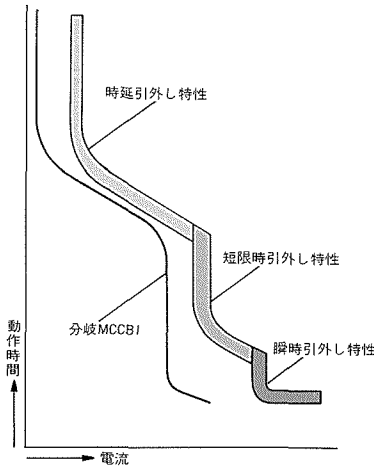

■フレキシブルな対応が可能な定格電流、
短限時引外し特性の設定切替え装備。

