

高遮断容量シリーズ

2P・2E・30AF

3P・3E・30AF


B-32F

B-33F

D0用の場合は必ずご指定ください



動作特性曲線

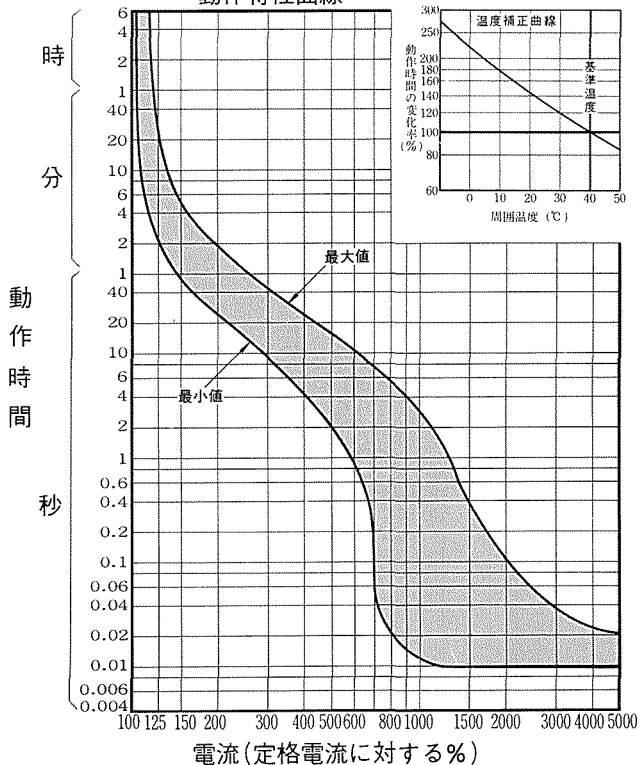

配線用遮断器

型 式				B-32F		B-33F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・30AF		3P・3E・30AF	
電 気 方 式				1φ2W		3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)			AC	600		
				DC	(注)250		
格	電 流 (A)			●5、●10、●15、●20			
				●30			
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	5.0		
				460V	2.5		
			DC	600V	1.5		
				125V	5.0		
250V	2.5						
引 外 し 方 式				完全電磁			
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			5A	(φ1.6)	<2—5>	
				10A	(φ1.6)	<2—5>	
				15A	(φ1.6)	<2—5>	
				20A	(φ2.0)	<3.5—5>	
				30A	5.5	<3.5—5>	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				25～35			
取 付 可 能 内 部 付 属 装 置	■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL) ☐ 補助スイッチ(AX) ☒ 電圧引外し装置(SHT) ☒						
	※印は 3Pのみ可能						
	2Pは右側						
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)			
重 量 (kg)				0.43		0.6	
型 式 認 可				▽取得済			

注) ①< >は適合圧着端子を表します。

②交流回路用と直流回路用は共用できません。 直流の場合は電源の種類(純直流・単相全波・3相全波)もご指定下さい。

取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- // (ハンドルキャップ式) [LC-1]
- 外部操作ハンドル [HA-31]
- 端子カバー(表面形) [TMC-1]
- // (裏面形) [BTC-1]
- 機械的インターロック(寸法表参照)

その他特殊仕様

- ノートリップ(K-33F)

同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M4×55)2本、(木ネジ4.1×55)2本
裏面形	・ 取付ネジ(M4×65)2本