
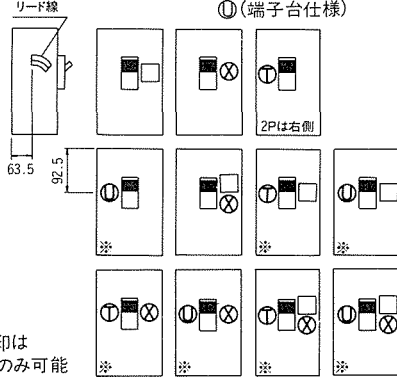


2P・2E・100AF 3P・3E・100AF


B-102FK B-103FK

型 式				B-102FK	B-103FK
種数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●15、●20、●30、●50 ●60、●75、●100	
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC 220V	100/85	
			460V	50/42	
600V			15/14		
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		15A	(φ1.6)	<2-6>
			20A	(φ2.0)	<3.5-6>
			30A	5.5	<5.5-6>
			50A	14	<14-6>
			60A	22	<22-8>
			75A	22	<22-8>
			100A	38	<38-8S>
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			55～75 (40～50、50A以下)		
●取付可能内部付属装置	■リード線仕様(端子台仕様も可能です。)				
	警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗				
	電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)①				
	①(端子台仕様)				
					
	※印は3Pのみ可能				
	端 子 構 造			圧着端子方式	
	重 量 (kg)			1.9	2.5
	型 式 認 可			▽取得済	

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②< >は適合圧着端子を表わします。
③交流用のみです。直流回路には使用できません。



動作特性曲線

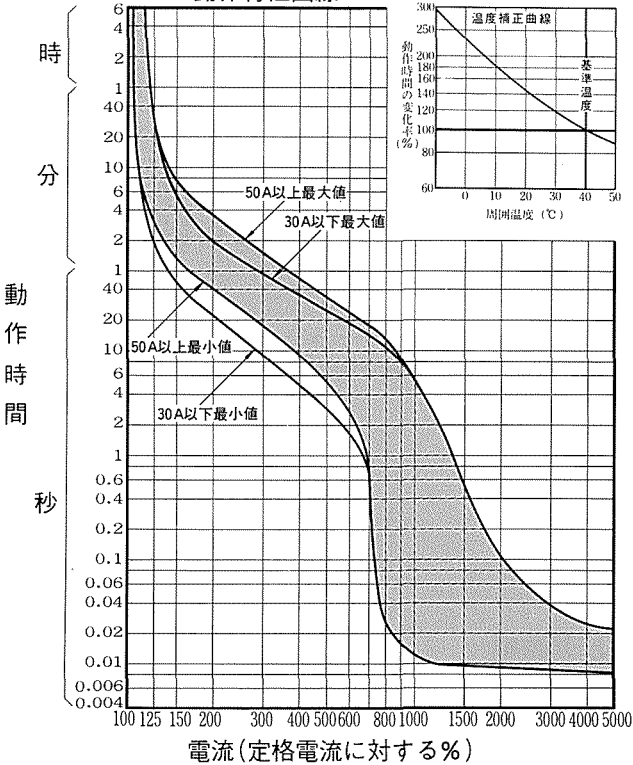

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
 - // (ハンドルキャップ式) [LG-2B]
- 外部操作ハンドル [HC105]、[HM55] (3Pのみ)
- 端子カバー(表面形) [TMC-2B]
 - // (裏面形) [BTC-2B]
- 機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

■その他特殊仕様

- ノートリップ (K-103FK)

■同梱部品

表面形	・ 取付ネジ (M4×85) 2P-2本、3P-4本
裏面形	・ 取付ネジ (M4×95) 2P-2本、3P-4本