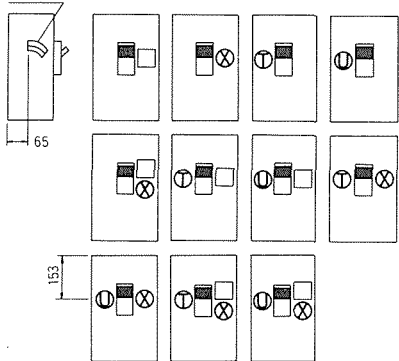




高遮断容量シリーズ

2P・2E・600AF 3P・3E・600AF

B-602FA B-603FA

型 式				B-602FA	B-603FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・600AF	3P・3E・600AF	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	600		
			DC	250		
格	電 流 (A)		●500、●600			
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	100/85	
			460V	50/42		
			600V	25/22		
			DC	125V	40	
250V	40					
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		500A	150×2	<150-12×2>	
			600A	200×2	<200-12×2>	
バー端子への締付トルク(kg-cm)				400~500		
■リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)②						
● 取付可能内部付属装置	リード線					
						
端 子 構 造				バー端子方式		
重 量 (kg)				10		
型 式 認 可				▽対象外		

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②く>は適合圧着端子を表します。
③直流回路に使用される場合は、調整ツマミをLノッチにセットして下さい。瞬時動作電流は約420-850%の範囲になります。

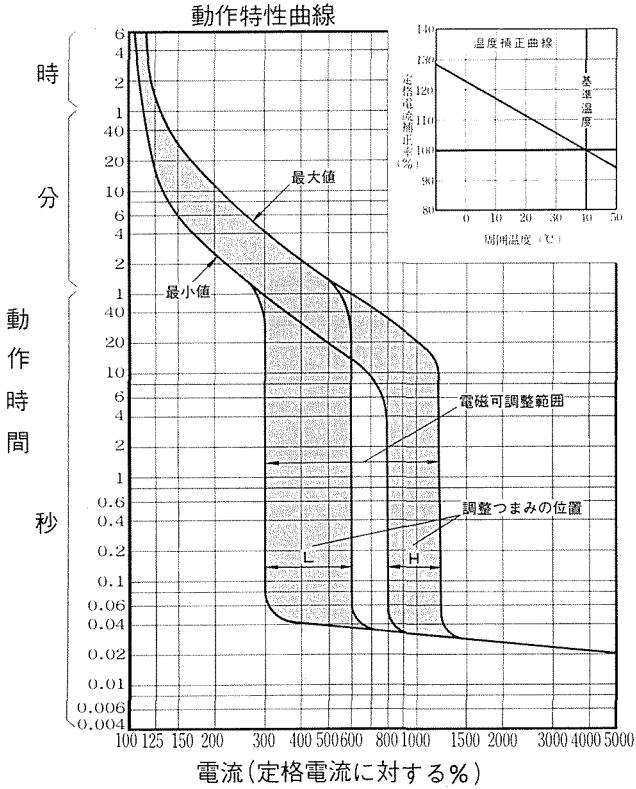

■取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) SD
- 埋込形(フラッシュプレート) FP
- ハンドルロック(施錠式) HL
- 外部操作ハンドル HA-402 HM-402
- 端子カバー(表面形) TMC-5
- 機械的インターロック MI (寸法表参照)

■その他特殊仕様

- ノートリップ(K-603FA)

■同梱部品

- | | |
|-----|---|
| 表面形 | ・取付ネジ(M6×45)4本
・配線用ボルト(M12×40)12本
・相間バリア 2枚 |
| 裏面形 | ・取付ネジ(M6×60)4本
・配線用ボルト(M12×40)12本 |