


V


タイプ

プラスチック製住宅用分電盤


Lシリーズ (型式末尾 L, LH)

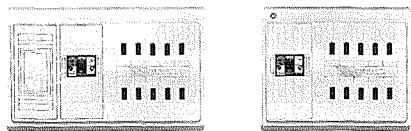

1. 色：マンセル10Y8.5/1
2. 露出形，露出・半埋込兼用形
3. 全回路200V切替が可能です。(単3用)
4. ブレーカユニットとケース間に通線用のスペースを設けました。これにより大幅にガタースペースが広くなり配線工事が容易になりました。(分岐回路が上下2段のタイプ)

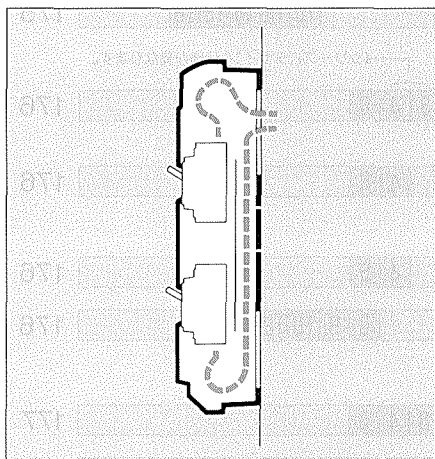


5. 大形のノックアウト方式の入線孔を設けました。スイッチボックスの位置ズレなどに対応できますので必要な場合とりのぞいて入線孔としてください。

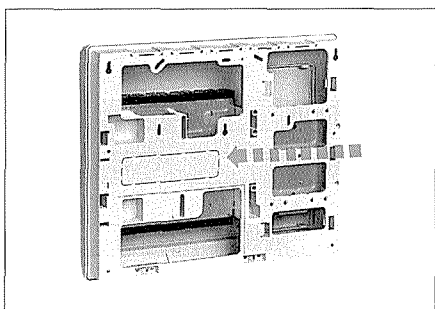


6. 200V化への対応も万全

100V→200V切替えワンタッチ方式採用

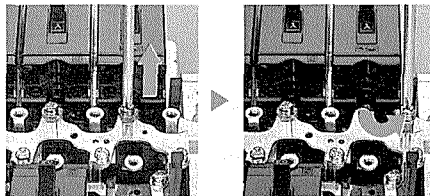


100Vから200Vへ変更の場合は必ず2極2素子(2P2E)の安全ブレーカ(当社製B-2E型、B-2H型)をご使用ください。(単3用分電盤のみ)

7. 掛代を7mmとし半埋込みの工事を容易にしました。
8. 仮枠取付ねじ穴(ノックアウト式)を側面に設け取付工事を容易にしました。
9. 脱着容易なブレーカ・ユニット方式を採用していますのでケースの取付けや入線工事が容易に行えます。

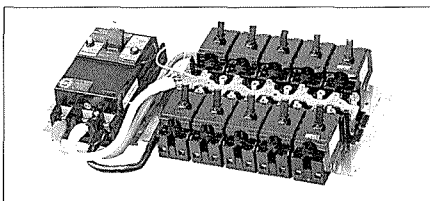


10. フリースペース用セパレータ(別売)取付可能です。

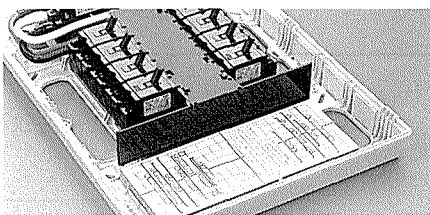

A

タイプ

扉付スチール製住宅用分電盤

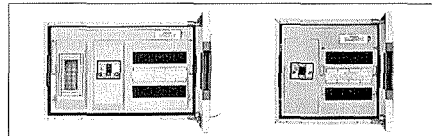


1. 色：マンセル2.5Y9/1
2. 露出形，埋込形
3. ボックス板厚：1.2mm
4. 電線の引込みはボックス上側面の丸ノックアウトと底面の角ノックアウトからできます。
5. 埋込工事において埋込寸法の調整ができます。(埋込深サ80~100mm)
6. 埋込時ボックス側が傾いた場合、扉が傾いて取付かないよう埋込枠側で角度調整ができます。
7. ブレーカユニットの脱着が容易にできますので取付工事、盤内引込配線が楽です。
8. 扉の取付けは左右いずれにも自由にできます。(リミッタースペース付は除く)

K

タイプ

スチール製住宅用分電盤

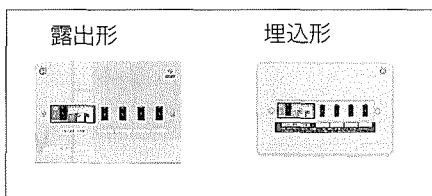

1. 色：マンセル2.5Y9/1
2. 露出形，埋込形
3. 主幹が漏電遮断器の場合、埋込形は全てパネルがプラスチック製(マンセル10Y8.5/1)となります。(KG2302は除く)
4. 薄壁にも取付けできる薄形設計。(埋込深サ調整48~68mm)
5. 埋込工事の際にボックスが傾いて取付いた場合でもパネルは傾かず取付けることができるよう角度調整可能です。
6. ブレーカユニットの脱着が容易にできますので取付工事、盤内引込配線が楽です。
7. 電線の引込みはボックス上側面の丸ノックアウトと底面の角ノックアウトからできます。



JIS互換性形漏電遮断器(30Aフレーム)組込

電気設備技術基準、内線規程の改正及びJIS規格の改正にともないJIS互換性形漏電遮断器の中性極端子が1ねじから2ねじに仕様変更になりました。

