













3P・3E・1000AF

B-1003F

配線用遮断器

型 式				B-1003F				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・1000AF				
電 気 方 式				3φ3W				
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40				
定	電 圧 (V)		AC	600				
			DC	250				
格	電 流 (A)			●1000				
	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	100/85			
				460V	40/35			
				600V	20/18			
			DC	125V	40			
				250V	40			
				引 外 し 方 式			熱動可調整電磁	
	バー端子への締付トルク(kg-cm)			120～150				
■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警告スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)①								
● 取 付 可 能 内 部 付 属 装 置								
								
								
								
	端 子 構 造		バー端子方式					
	重 量 (kg)		22					
	型 式 認 可		▽対象外					

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。

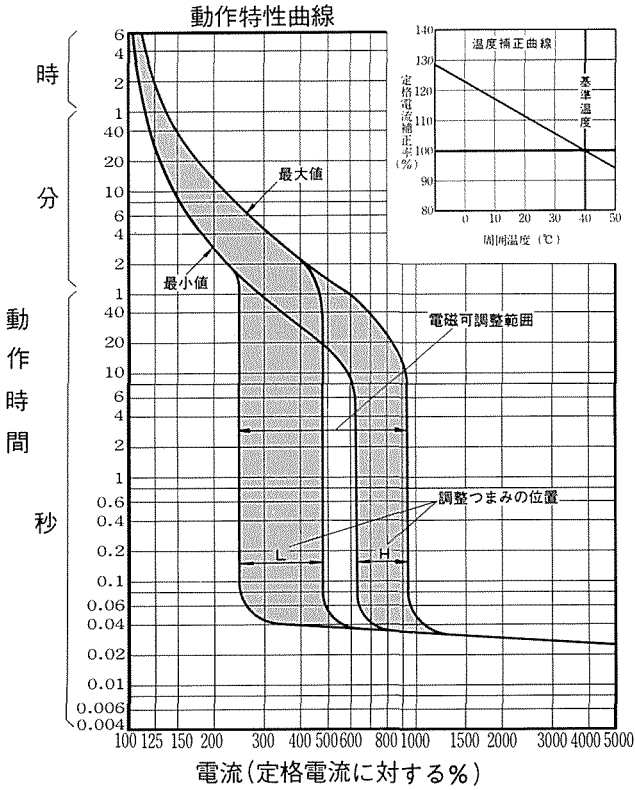

取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド)〔SD〕
- 埋込形(フラッシュプレート)〔FP〕
- ハンドルロック(施錠式)〔HL〕
- 外部操作ハンドル(別途ご相談下さい)
- 端子カバー(表面形)〔TMC-5〕
- 機械的インターロック(別途ご相談下さい)

その他特殊仕様

- ノートリップ(K-1003F)

同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(M8×40) 4本 ・ 配線用ボルト(M8×40) 24本 ・ 角形補助ハンドル 1コ 相間バリア 2枚
裏面形	・ 取付ネジ(M8×50) 4本 ・ 配線用ボルト(M12×40) 12本 ・ 角形補助ハンドル 1コ