

高遮断容量シリーズ

3P・3E・1000AF

新発売



B-1003FA

周波数(50・60Hz)をご指定下さい

配線用遮断器

型 式				B-1003FA	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・1000AF	
電 気 方 式				3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
			DC	(注) 250	
格	電 流 (A)		●1000		
	遮 断 容 量 (kA)	JEM J I S	AC	220V	150/125
				460V	100/85
				600V	50/42
			DC	125V	40
				250V	40
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁(誘導加熱方式)	
バー端子への締付トルク(kg-cm)				400～500	
■ リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗ 電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)② ●取付可能内部付属装置 リード線 100 20 □ □ ⊗ □ ① □ ② □ □ ⊗ ① □ ① □ ② □ □ □ ⊗ □ ① □ ② □ ① □ ② □ ① □ ⊗ □ ① □ ② □ ① □ ② □					
端 子 構 造				バー端子方式	
重 量 (kg)				26	
型 式 認 可				▽対象外	

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

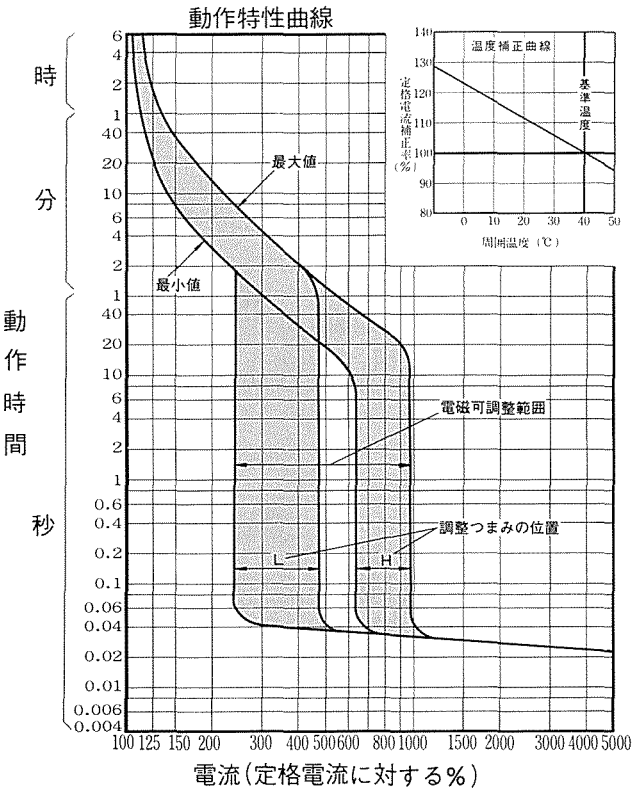

取付可能外部付属装置

- 裏面形(バースタッド) [SD]
- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]
- 外部操作ハンドル [HA801]
- 端子カバー(表面形) [TMC-6]
- 機械的インターロック [MI] (寸法表参照)

その他特殊仕様

- ノートリップ(K-1003FA)

同梱部品

表面形	・取付ネジ(M8×40) 4本 ・絶縁板 2枚 ・配線用ボルト(M12×50) 12本 ・端子カバー 1枚 ・補助ハンドル 1コ
裏面形	・取付ネジ(M8×40) 4本 ・絶縁板 2枚 ・配線用ボルト(M12×40) 12本 ・端子カバー 1枚 ・補助ハンドル 1コ