


3P・3E・2500AF


B-2503F

周波数(50、60Hz)をご指定下さい。



型 式				B-2503F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・2500AF	
電 気 方 式				3φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
			DC	(注)250	
	電 流 (A)		●2500		
遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	220V	150/125	
			460V	100/85	
			600V	80/70	
		DC	125V	50	
			250V	50	
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁 (誘導加熱方式)	
バースタッドへの締付トルク(kg-cm)				200～270	
■リード線仕様(端子台仕様も可能です)					
警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗					
電圧引外し装置(SHT)⑦ 不足電圧引外し装置(UVT)⑩					
●	リード線				
取 付 可 能 内 部 付 属 装 置					
端 子 構 造				裏面バースタッド方式	
重 量 (kg)				84	
型 式 認 可				▽対象外	

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。
②DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

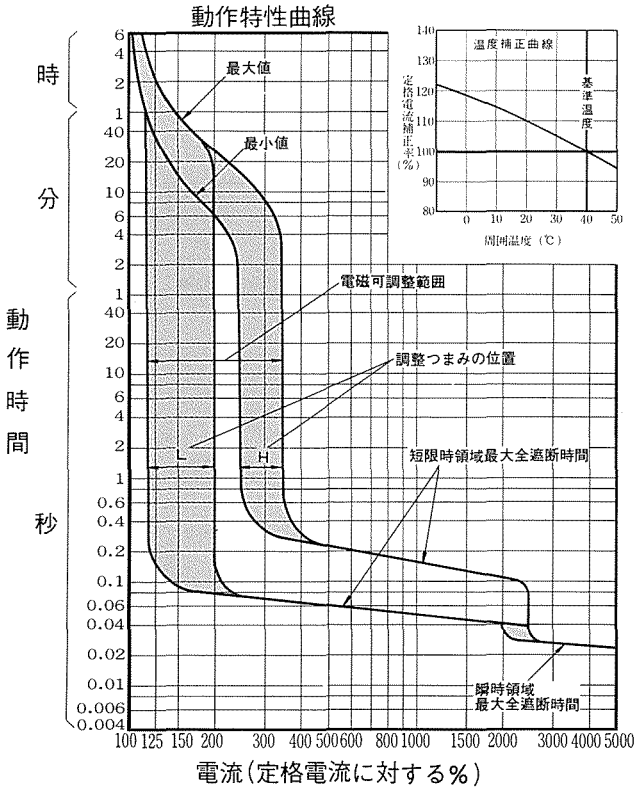

■取付可能外部付属装置

- 埋込形(フラッシュプレート) [FP]
- 外部操作ハンドル [HA-1601]
- ハンドルロック(施錠式) [HL]

■その他特殊仕様

- ノートリップ(K-2503F)

■同梱部品

- | | |
|-----|---|
| 裏面形 | ・ 取付用特殊ボルト(M10×115)4本
・ 配線用ボルト(M10×60)48本
・ 補助ハンドル 1コ |
|-----|---|