







3P・3E・4000AF

B-4003F


周波数(50・60Hz)をご指定下さい。



|                                                                                 |                                                                                                     |            |             |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 型 式                                                                             |                                                                                                     |            |             | B-4003F      |              |
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)                                                            |                                                                                                     |            |             | 3P・3E・4000AF |              |
| 電 気 方 式                                                                         |                                                                                                     |            |             | 3φ3W         |              |
| 基 準 周 囲 温 度 (℃)                                                                 |                                                                                                     |            |             | 40           |              |
| 定                                                                               | 電 圧 (V)                                                                                             |            | AC          | 600          |              |
|                                                                                 |                                                                                                     |            | DC          | (注) 250      |              |
| 格                                                                               | 電 流 (A)                                                                                             |            | ●3600、●4000 |              |              |
|                                                                                 | 遮 断 容 量 (kA)                                                                                        | JEM<br>JIS | AC          | 220V         | 150/125      |
|                                                                                 |                                                                                                     |            | 460V        | 100/85       |              |
|                                                                                 |                                                                                                     |            | 600V        | 80/70        |              |
|                                                                                 |                                                                                                     |            | DC          | 125V         | 50           |
|                                                                                 |                                                                                                     |            | 250V        | 50           |              |
|                                                                                 | 引 外 し 方 式                                                                                           |            |             |              | 熱動電磁(誘導加熱方式) |
| バースタッドへの締付トルク(kg-cm)                                                            |                                                                                                     |            |             | 400～500      |              |
| ■リード線仕様(端子台仕様も可能です)<br>警報スイッチ(AL)□ 補助スイッチ(AX)⊗<br>電圧引外し装置(SHT)① 不足電圧引外し装置(UVT)① |                                                                                                     |            |             |              |              |
| 取付可能内部付属装置                                                                      | <div>リード線</div>  |            |             |              |              |
|                                                                                 |                  |            |             |              |              |
|                                                                                 |                  |            |             |              |              |
|                                                                                 |                  |            |             |              |              |
|                                                                                 |                  |            |             |              |              |
|                                                                                 |                  |            |             |              |              |
|                                                                                 |                  |            |             |              |              |
|                                                                                 |                  |            |             |              |              |
|                                                                                 |                  |            |             |              |              |
|                                                                                 |                  |            |             |              |              |
| 端 子 構 造                                                                         |                                                                                                     |            |             | 裏面バースタッド方式   |              |
| 重 量 (kg)                                                                        |                                                                                                     |            |             | 250          |              |
| 型 式 認 可                                                                         |                                                                                                     |            |             | ▽対象外         |              |

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。  
②DC用は瞬時遮断式遮断器となります。

動作特性曲線

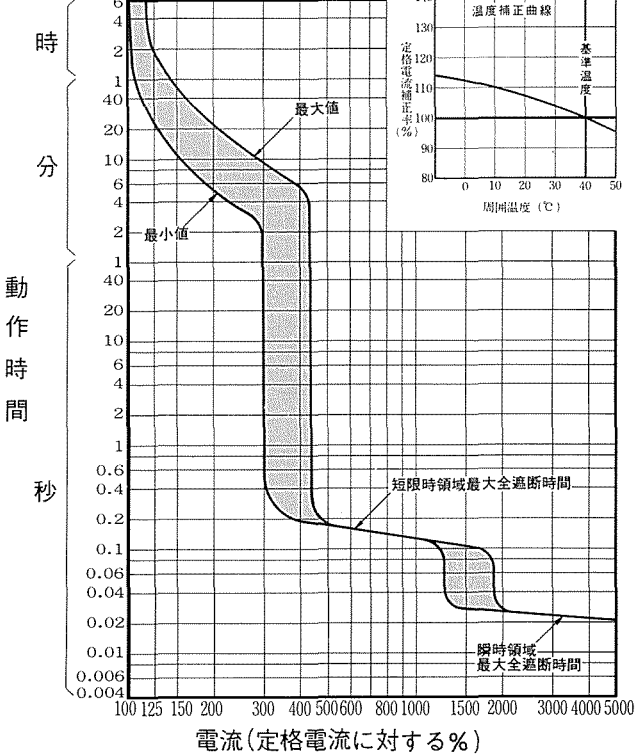

取付可能外部付属装置

- ・ハンドルロック(施錠式)HL

その他特殊仕様

- ・ノートリップ(K-4003F)

同梱部品

- ・取付ボルト(M16×80)4本
- ・配線用ボルト(M12×60)72本
- ・補助ハンドル 1コ