



4P・3E・800AF			4P・3E・1000AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
●GB-804			●GB-1004			型式	
415V			415V			定格電圧	
0.1秒以内		0.3/1.2秒	0.1秒以内		0.3/1.2秒	動作時間	
100/200/500mA			100/200/500mA			定格感度電流	
500A	80450W2	80450W2L24	1000A	100410W2	100410W2L2	定格電流 ・ ご注文品番	
600A	80460W2	80460W2L24					
700A	80470W2	80470W2L24					
800A	80480W2	80480W2L24					
799,000			1,343,000			メーカー希望小売価格(円)	
50Hz, 60Hzをご指定ください。			50Hz, 60Hzをご指定ください。			外観及び外形寸法(mm)	
A 800 A' 870 B 280 C 185 D 225 D' 333 			A 800 A' 870 B 280 C 185 D 225 D' 333 			 A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法	
85			85			100V 定格	
バー端子方式			バー端子方式			100/220V 遮断容量	
—			—			200V (kA)	
標準仕様			標準仕様			415V 415V	
—			—			標準接続方式	
標準仕様			標準仕様			接続可能最大電線(mm ²)	
—			—			中感度形	
●			●			時延形	
●			●			SD 裏面形 接続方式	
●			●			FP 埋込形	
●			●			AX 補助スイッチ	
●			●			AL 警報スイッチ	
●			●			TBL テストリード線引出し	
可 能			可 能			TB 端子台	
—			—			LC キャップ式	
●			●			HL 施錠式	
別途お問合せください。			別途お問合せください。			HA 外部操作ハンドル	
—			—			BA パリア	
電源側付属			電源側付属			TMC 表面形 端子カバー	
—			—			BTC 裏面形	
熱動可調整電磁			熱動可調整電磁			引外し方式	
50			60			重量(kg)	
1			1			一梱入数	
別途お問合せください。			別途お問合せください。			特性, 寸法図記載ページ	

三相4線式回路用とは、


三相4線式回路に使用する遮断器で過電流引外し素子をもたない中性極が一体化されており4極同時開極のため不意な開極によるトラブルはありません。

■ 回路例



■ 三相4線式回路への接続

三相4線式回路用4極漏電遮断器を使用し、三相4線式回路へ適用する場合、必ず中性線を中性線接続極へ接続してください。接続を誤りますと正常な動作を行いません。

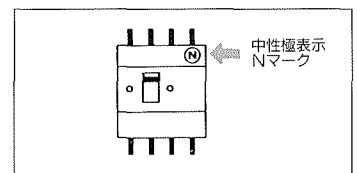


■ 使用可能電圧

定格電圧	使用可能電圧変動範囲
200-415V	160~484V
415V	320~484V

漏電遮断器

■ 100/200Vは単3における200Vを表します。■ 付属装置は「付属装置」の項を参照。P.359~■ 適合圧着端子一覧表はP.374

■ 定格電圧200V仕様につきましては別途お問合せください。



裏面形・埋込形価格表(フラッシュプレート:マンセル6Y7/I)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形		FP 埋込形	
	GB-804	GB-1004	GB-804	GB-1004
メーカー希望小売価格(円)	831,600	1,394,200	905,000	1,489,000