

1P・1E・50AF 2P・2E・50AF 3P・3E・50AF

SE-51 SE-52 SE-53

型 式				SE-51	SE-52	SE-53
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				1P・1E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
電 気 方 式				1φ2W	1φ2W 1φ3W	1φ3W 3φ3W
基 準 周 囲 温 度 (℃)				40		
定 格	電 圧 (V)		AC	265	110/220 265	110/220 220
			DC	125	125	
	電 流 (A)		●10、15、20 30、●40、50		15、20、30 ●40、50	
格	遮 断 容 量 (kA)	JEM JIS	AC	110V	5.0	
				110/220V	5.0	
				220V	2.5	
				265V	2.5	
			DC	125V	1.0	5.0
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		10A	(φ1.6)	<2-5>	
			15A	(φ1.6)	<2-5>	
			20A	(φ2.0)	<3.5-5>	
			30A	5.5	<5.5-5>	
			40A	14	<14-5>	
			50A	14	<14-5>	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)				25~35		
端 子 構 造				線押え方式 (圧着端子使用可能)		
重 量 (kg)				0.14	0.29	0.45
型 式 認 可				▽取得済		

注) ①< >は適合圧着端子を表します。
②110/220Vは単相3線式回路での220Vです。


■取付可能外部付属装置

・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) [LC-B]
・取付台(32連1組標準価格1500円)

■同梱部品

・取付金具1P-2コ、2P、3P-4コ

■端子構造

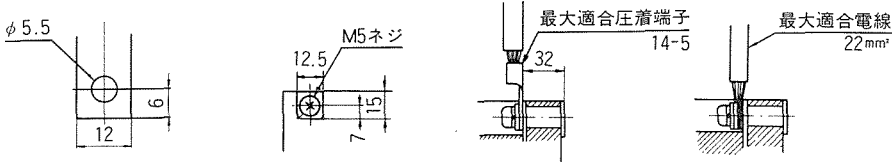

導帯加工図
(最大)

導帯・圧着端子接続

電線接続

