


2P・2E・100AF 3P・3E・100AF

SE-102 SE-103

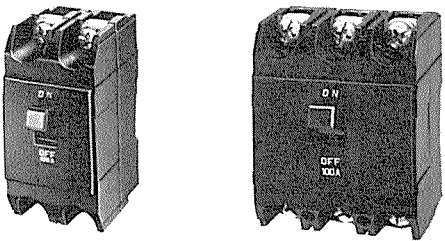

型 式					SE-102	SE-103
極数 (P)・素子数 (E)・フレーム (A)					2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
電 気 方 式					1φ 2W、1φ 3W	1φ 3W、3φ 3W
基 準 周 囲 温 度 (℃)					40	
定	電 圧 (V)			AC	110/220、265	110/220、220
				DC	125	
格	電 流 (A)			60、75、100		
	遮 断 容 量 (kA)	JEM J I S	AC	110/220V	5.0	
				220V		2.5
				265V	2.5	
DC 125V				5.0		
引 外 し 方 式					熱動電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流			60A	22	<22-8>
	適 合 電 線			75A	22	<22-8>
	(mm ²)			100A	38	<38-8S>
端 子 ネジ の 締 付 トルク (kg・cm)					55~75	
端 子 構 造					圧着端子方式	
重 量 (kg)					0.35	0.55
型 式 認 可					▽取得済	

注) ①< >は適合圧着端子を表します。
②110/220Vは単相3線式回路での220Vです。


■取付可能外部付属装置

・ハンドルロック(ハンドルキャップ式) LC-B
・取付台 (32連1組標準価格1500円)

■同梱部品

・取付金具 4コ

■端子構造

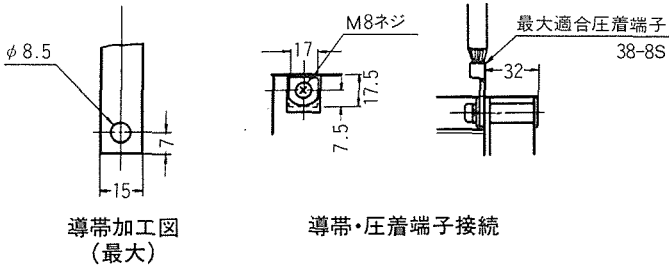

動作特性曲線

