4P・3E・1600AF

B-1604F

周波数(50、60Hz)をご指定下さい。

型式					B-1604F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)					4P・3E・1600AF
電気方式					3φ4W
基準周囲温度(℃)					40
定格	電圧(V)			AC	600
	電流(A)				◉1000、◉1200 ◉1400、◉1600
	遮断容量(kA)	JEM JIS	AC	220V	150/125
				460V	100/85
				600V	80/70
引外し方式					熱動可調整電磁(誘導加熱方式)
バースタッドへの締付トルク(kg-cm)					200～270
◉取付可能内部付属装置	■リード線仕様(端子台仕様も可能です) 警報スイッチ(AL)□　補助スイッチ(AX)Ⓧ 電圧引外し装置(SHT)Ⓣ　不足電圧引外し装置(UVT)Ⓤ 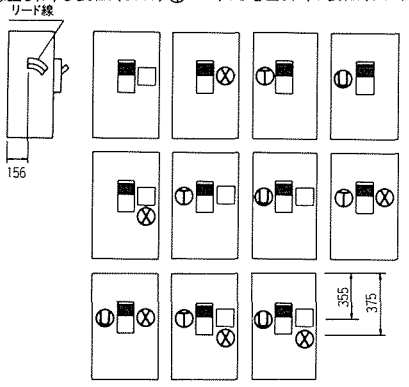				
端子構造					裏面バースタッド方式
重量(kg)					85
型式認可					▽対象外

注) ①定格遮断容量は(非対称/対称)です。



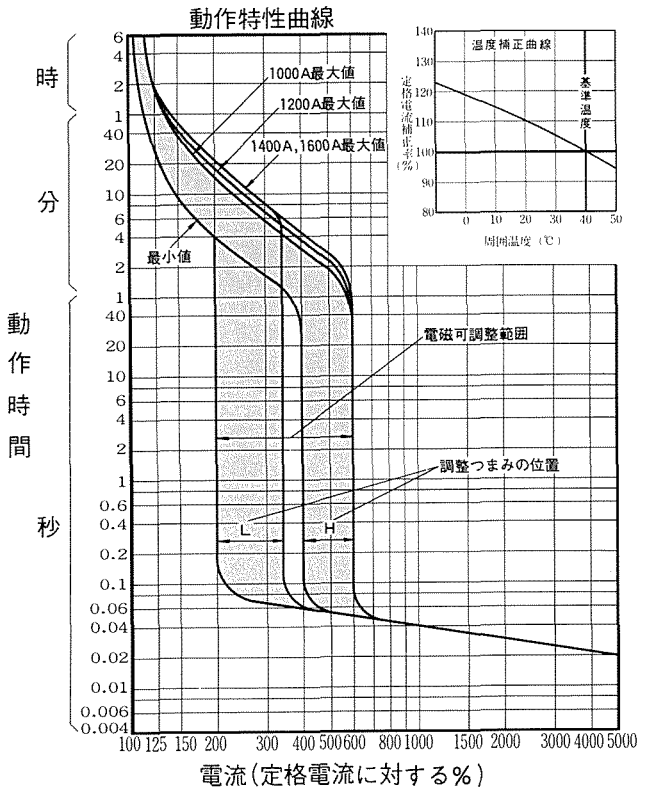

■取付可能外部付属装置

◉	・表面バー端子方式
◉	・埋込形(フラッシュプレート)FP
◉	・ハンドルロック(施錠式)HL
◉	・外部操作ハンドル HA-1601

■その他特殊仕様

◉	・ノートリップ(K-1604F)

■同梱部品

表面形	・取付用特殊ボルト(M10×115)6本 ・配線用ボルト(M10×60)32本 ・補助ハンドル 1コ
裏面形	・取付用特殊ボルト(M10×115)6本 ・配線用ボルト(M10×60)32本 ・補助ハンドル 1コ

仕様区分 | 標準品 | ● 準標準品 | ◉受注品