



特 長

- 1 長い経験と実績が物語ります。すべての面でゆとりある設計がされておりますので、安定した動作をお約束します。

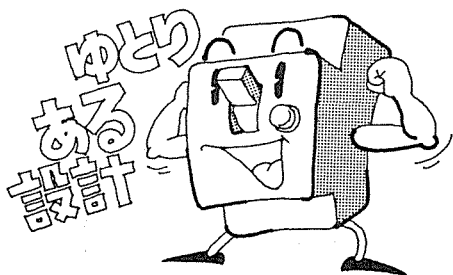


- 2 高感度形、中、低感度形、高速形、時延形、低容量から大容量まで、種類が豊富ですのであらゆるニーズに対応できます。
主要器種を電圧両用形とし選定に際するわずらわしさをなくしました。

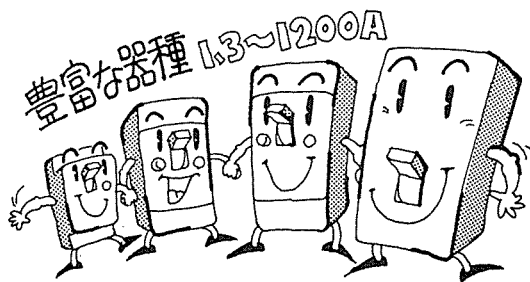


- 3 充電電流、始動電流及び開閉サージ等により誤動作しない様、特別な電子回路を採用しております。安心してご使用いただけます。



- 4 主要部(増幅制御部)は樹脂モールドで完全に固形しておりますので、防じん、防湿、耐振動、耐衝撃性は抜群で故障の心配はありません。

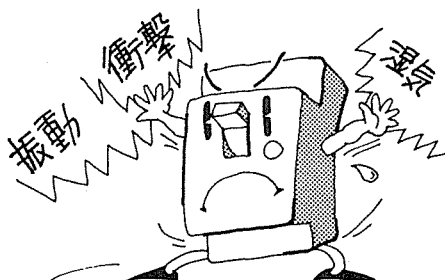

- 5 過負荷、短絡保護兼用形においては、遮断した場合、過負荷、短絡で遮断したのか、漏電で遮断したのか、原因がすぐわかる表示ボタンが、ついております。(一部器種でついていないものがあります)

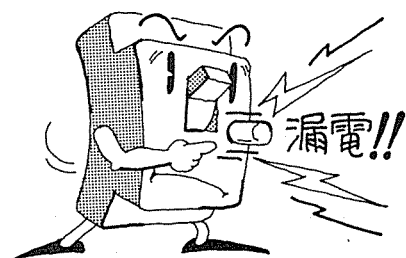

- 6 電気用品の諸規格は勿論の事、労働省産業安全研究所技術指針による構造基準、JEM、JIS 規格もすべて満足しております。
● JIS 互換性形漏電遮断器も充実させていますので、取扱い、保守が非常に楽になりました。

