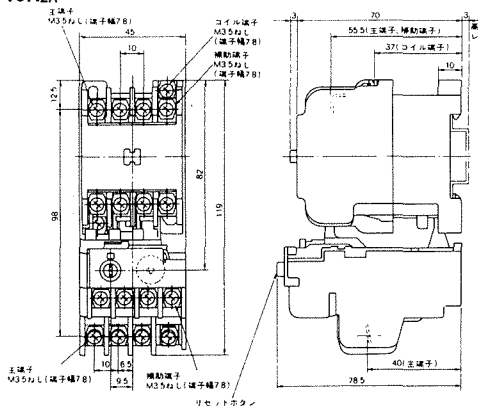
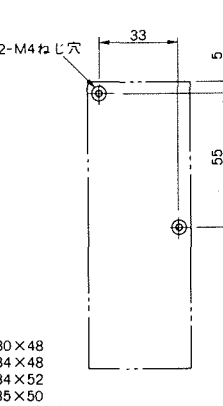
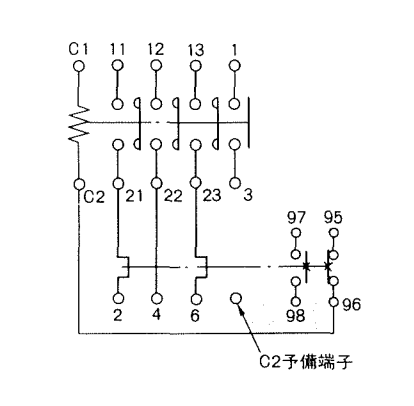
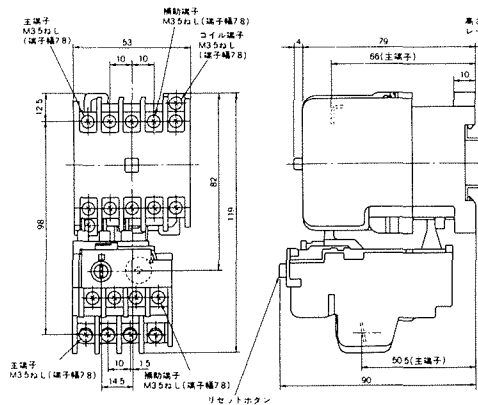
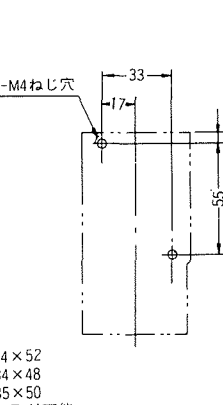
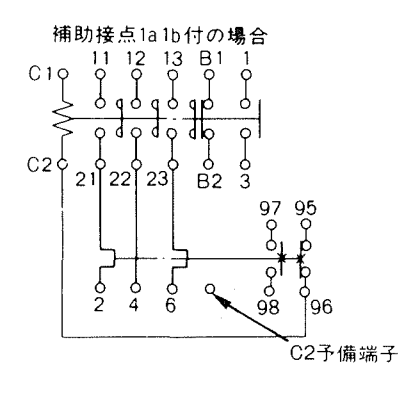
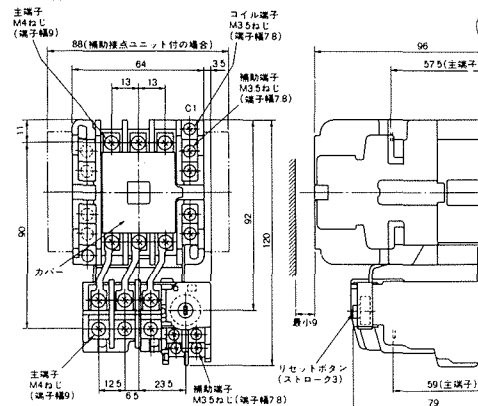
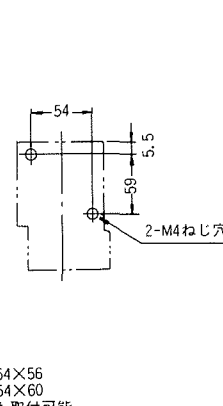
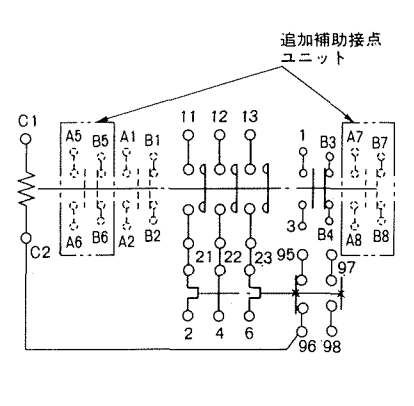
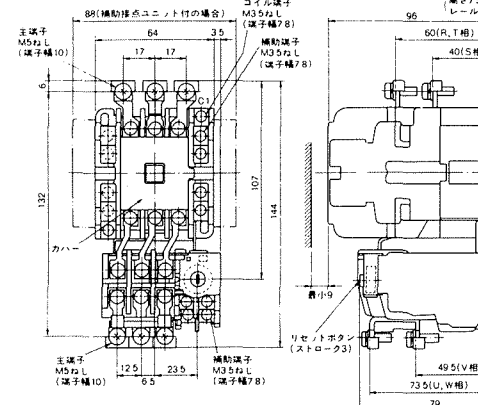
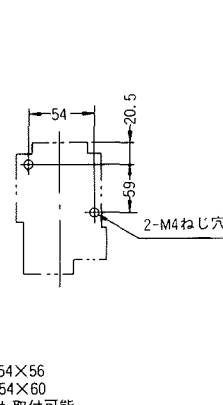
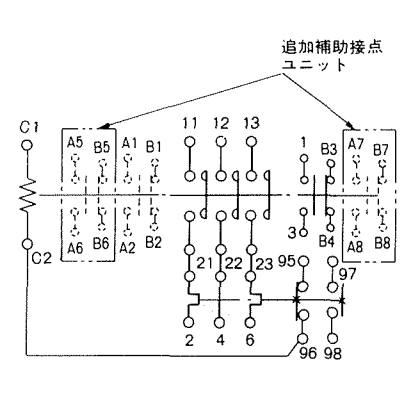


電磁開閉器(非可逆形)

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-10H2A  主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時	 2-M4ねじ穴 33 5 55 30×48 34×48 34×52 35×50 も取付可能	 C1 11 12 13 1 C2 21 22 23 3 97 95 98 96 C2予備端子
MP-11H2A  主端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時	 2-M4ねじ穴 33 17 5 55 34×52 34×48 35×50 も取付可能	補助接点1a1b付の場合  C1 11 12 13 B1 1 C2 21 22 23 B2 3 97 95 98 96 C2予備端子
MP-20H2A  主端子 M4ねじ (端子幅9) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時	 2-M4ねじ穴 54 5.5 59 54×56 54×60 も取付可能	追加補助接点ユニット  C1 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 C2 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B4 A8 B8 97 96 98
MP-25H2A  主端子 M5ねじ (端子幅10) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 高さ7.5のレール使用時	 2-M4ねじ穴 54 20.5 59 54×56 54×60 も取付可能	追加補助接点ユニット  C1 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 C2 A6 B6 A2 B2 21 22 23 3 B4 A8 B8 97 96 98