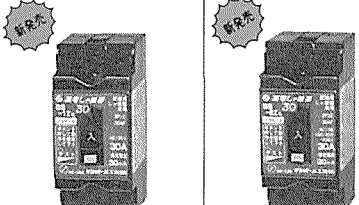





# 仕様一覧表 GBシリーズ

OC付 配線用遮断器兼用  
過負荷・短絡保護兼用形・衝撃波不動作形

| 極数(P), 素子数(E), フレーム(A)                                                                      |            |           | 2P・1E・30AF                                                                        | 2P・2E・30AF                                                                        | 2P・2E・30AF                                                                          | 3P・3E・30AF                                                                                            | 3P・3E・30AF             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 電 気 方 式                                                                                     |            |           | 1φ 2W                                                                             | 1φ 2W, 1φ 3W                                                                      | 1φ 2W, 1φ 3W                                                                        | 3φ 3W(1φ 3W)                                                                                          | 3φ 3W(1φ 3W)           |            |
| 定 格 電 圧(V)                                                                                  |            |           | 100                                                                               | 100-100/200-200                                                                   | 100-100/200-200                                                                     | 200(100/200)                                                                                          | 100-200(100/200), ●415 |            |
| 定 格 電 流(A)                                                                                  |            |           | 15, 20, 30                                                                        | 15, 20, 30                                                                        | 15, 20, 30                                                                          | 1.3(0.2kW相当)<br>2.6(0.4), 4.2(0.75)<br>5.5(1.0), 7.4(1.5)<br>10(2.2), 15(3.7)<br>20, 25(5.5), 30(7.5) | 15, 20, 30             |            |
| 高速形                                                                                         | 定格感度電流(mA) |           | 15, 30                                                                            | 15, 30                                                                            | 15, 30                                                                              | 15, 30                                                                                                | 15, 30                 |            |
|                                                                                             | 動作時間(秒以内)  |           | 0.1                                                                               | 0.1                                                                               | 0.1                                                                                 | 0.1                                                                                                   | 0.1                    |            |
| 時延形                                                                                         | 定格感度電流(mA) |           | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                                     | —                      |            |
|                                                                                             | 動作時間(秒)    |           | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                                     | —                      |            |
| 漏 電 表 示 方 式                                                                                 |            |           | —                                                                                 | —                                                                                 | 機械式(ボタン)                                                                            | —                                                                                                     | 機械式(ボタン)               |            |
| 型 式                                                                                         |            |           | GB-1Z                                                                             | GB-2Z                                                                             | GB-2E                                                                               | GB-3MC                                                                                                | GB-33E                 |            |
| 詳 細 説 明 ペ ー ジ                                                                               |            |           | 186                                                                               | 186                                                                               | 188                                                                                 | 190                                                                                                   | 192                    |            |
| 外 観<br>〔外観写真は機種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。〕                                                         |            |           | 安全ブレーカ B-1E, 2E 互換寸法                                                              |                                                                                   | JIS互換性寸法                                                                            | モータ保護兼用                                                                                               |                        |            |
|                                                                                             |            |           |  |  |  |                    |                        |            |
| 定格遮断容量(kA)                                                                                  | AC         | 100V      | 1.5                                                                               | 1.5                                                                               | 1.5                                                                                 |                                                                                                       | 2.5                    |            |
|                                                                                             |            | 100/200V  |                                                                                   | 1.5                                                                               | 1.5                                                                                 | 2.5                                                                                                   | 2.5                    |            |
|                                                                                             |            | 200V      |                                                                                   | 1.0                                                                               | 1.0                                                                                 | 2.5                                                                                                   | 2.5                    |            |
|                                                                                             |            | 415V      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                       | 1.5                    |            |
| <br>(mm) | A          | 32        | 32                                                                                | 68                                                                                | 70                                                                                  | 70                                                                                                    |                        |            |
|                                                                                             | B          | 70        | 70                                                                                | 70                                                                                | 140                                                                                 | 140(150, 端子カバー付)                                                                                      |                        |            |
|                                                                                             | C          | 40        | 40                                                                                | 40                                                                                | 52.5                                                                                | 49                                                                                                    |                        |            |
|                                                                                             | D          | 57        | 57                                                                                | 57                                                                                | 68                                                                                  | 69                                                                                                    |                        |            |
| 基 準 周 囲 温 度(℃)                                                                              |            |           | 25                                                                                | 25                                                                                | 25                                                                                  | 40                                                                                                    | 40                     |            |
| 標 準 接 続 方 式                                                                                 |            |           | ソルダレス端子方式(当座金付)                                                                   | ソルダレス端子方式(当座金付)                                                                   | ソルダレス端子方式(当座金付)                                                                     | ソルダレス端子方式                                                                                             | 線挿入方式(圧着端子使用可能)        |            |
| 接 続 可 能 最 大 電 線(mm²)                                                                        |            |           | 8                                                                                 | 8                                                                                 | 8                                                                                   | 8                                                                                                     | 22                     |            |
| 取付可能付属装置                                                                                    | 接続方式       | 裏 面 形     | SD                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                                     | —                      | ●          |
|                                                                                             |            | 埋 込 形     | FP                                                                                | ※別売(埋込取付枠)                                                                        | ※別売(埋込取付枠)                                                                          | —                                                                                                     | —                      | ●          |
|                                                                                             | 補助スイッチ     |           | AX                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                                     | ●                      | ●          |
|                                                                                             | 警報スイッチ     |           | AL                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                                     | —                      | ●          |
|                                                                                             | テストリード線引出し |           | T・BL                                                                              | —                                                                                 | —                                                                                   | ●                                                                                                     | ●                      | ●          |
|                                                                                             | 端子台        |           | TB                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                                     | —                      | 可 能        |
|                                                                                             | ハンドル       | ハンドルキャップ式 | LC                                                                                | 別 売(LC-03)                                                                        | 別 売(LC-03)                                                                          | 別 売(LC-03)                                                                                            | —                      | 別 売(LC-20) |
|                                                                                             |            | 施 錠 式     | HL                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                                     | ●                      | —          |
|                                                                                             | 外部操作ハンドル   |           | HA                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                                     | —                      | —          |
|                                                                                             | バ リ ア      |           | BA                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                                     | —                      | —          |
| 端子カバー                                                                                       | 表 面 形      | TMC       | 付 属                                                                               | 付 属                                                                               | 付 属                                                                                 | 付 属                                                                                                   | 付 属                    |            |
|                                                                                             | 裏 面 形      | BTC       | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                                     | 裏面形付属                  |            |
| 引 外 し 方 式                                                                                   |            |           | 熱 動                                                                               | 熱 動                                                                               | 熱 動                                                                                 | 完全電磁                                                                                                  | 熱動電磁                   |            |
| 型 式 認 可                                                                                     |            |           | ▽取得済                                                                              | ▽取得済                                                                              | ▽取得済                                                                                | ▽取得済                                                                                                  | ▽取得済                   |            |
| 重 量(kg)                                                                                     |            |           | 0.13                                                                              | 0.13                                                                              | 0.18                                                                                | 0.62                                                                                                  | 0.55                   |            |
| 一 梱 入 数                                                                                     |            |           | 50                                                                                | 50                                                                                | 20                                                                                  | 20                                                                                                    | 20                     |            |
| 標 準 価 格(円)                                                                                  |            |           | 4,000                                                                             | 4,600                                                                             | 4,800                                                                               | 8,700                                                                                                 | 8,600                  |            |

- 注) ①(1φ 3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。  
 ②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。  
 ③時延形の場合、型式がGBからGBLとなりますので、ご注意ください。  
 ④中感度形については「製作範囲一覧表」を参照下さい。  
 ⑤※別売の埋込取付枠の標準価格は70円です。