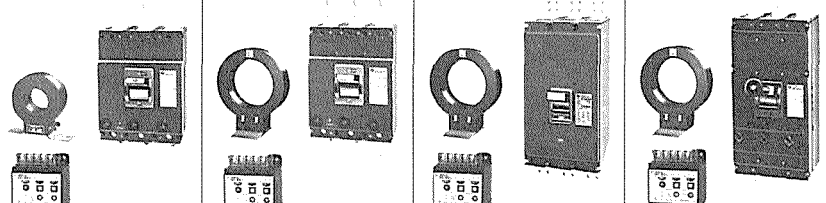



極数(P), 素子数(E), フレーム(A)			3P・3E・600AF	3P・3E・800AF	3P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF	
電 気 方 式			3φ 3W	3φ 3W	3φ 3W	3φ 3W	
定 格 電 圧(V)			200-415	200-415	200-415	200-415	
定 格 電 流(A)			●500, ●600	●700, ●800	●1000	●1200	
高速形	定格感度電流(mA)		30				
	動作時間(秒以内)		0.1				
時延形	定格感度電流(mA)		100/200/500	200/500/1000	200/500/1000	200/500/1000	
	動作時間(秒)		0.1以内/0.3/0.5	0.1以内/0.3/0.5	0.1以内/0.3/0.5	0.1以内/0.3/0.5	
漏 電 表 示 方 式			電子式(LED)	電子式(LED)	電子式(LED)	電子式(LED)	
型 式			LGB-603HA	LGB-803FA	LGB-1003F	LGB-1203FA	
詳 細 説 明 ペ ー ジ			220	222	224	226	
外 観 〔外観写真は機種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。〕			50Hz, 60Hzをご指定下さい 				
定格遮断容量(kA)	AC	100V					
		100/200V					
		200V	50/42	100/85	100/85	150/125	
		415V	25/22	40/35	40/35	100/85	
 (mm)	A		210	210	210	210	
	B		274(434, バー端子含む)	274(434, バー端子含む)	410(530, バー端子含む)	410(570, バー端子含む)	
	C		103	103	118	150	
	D		141	141	180(角形補助ハンドル付)	190(角形補助ハンドル付)	
基 準 周 囲 温 度(℃)			40	40	40	40	
標 準 接 続 方 式			バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	バー端子方式	
接 続 可 能 最 大 電 線(mm)							
取付可能付属装置	接続方式	裏 面 形	SD	●	●	●	●
		埋 込 形	FP	●	●	●	●
	補助スイッチ		AX	●	●	●	●
	警報スイッチ		AL	●	●	●	●
	テストリード線引出し		T・BL	—	—	—	—
	端子台		TB	可 能	可 能	可 能	可 能
	ロッドハンドル	ハンドルキャップ式	LC	—	—	—	—
		施錠式	HL	●	●	●	●
	外部操作ハンドル		HA	HA-402	HA-402	●	HA-801
	バ リ ア		BA	電源側付属	電源側付属	電源側付属	—
端子カバー	表 面 形	TMC	別 売 (TMC-5)	別 売 (TMC-5)	別 売 (TMC-5)	電源側付属	
	裏 面 形	BTC	—	—	—	裏面形電源側付属	
引 外 し 方 式			熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	
型 式 認 可			▽対象外	▽対象外	▽対象外	▽対象外	
遮断器本体重量(kg)			10	10.5	22	26	
一 梱 入 数			1	1	1	1	
標 準 価 格(円)			231,000	357,000	729,000	796,000	

注) ①定格遮断容量は非対称/対称値です。