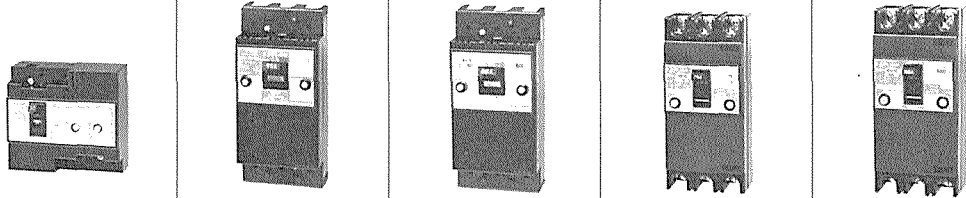



| 極数(P), 素子数(E), フレーム(A)                                                              |             |           | 3P・2E・30AF                                                                         | 3P・2E・50AF       | 3P・2E・60AF       | 3P・2E・75AF       | 3P・2E・100AF      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 電 気 方 式                                                                             |             |           | 1φ 3W                                                                              | 1φ 3W            | 1φ 3W            | 1φ 3W            | 1φ 3W            |   |
| 定 格 電 圧 (V)                                                                         |             |           | 100/200                                                                            | 100/200          | 100/200          | 100/200          | 100/200          |   |
| 定 格 電 流 (A)                                                                         |             |           | ●30                                                                                | ●40, ●50         | ●60              | ●75              | ●100             |   |
| 高速形                                                                                 | 定格感度電流(mA)  |           | 15, 30                                                                             | 15, 30           | 15, 30           | 15, 30           | 15, 30           |   |
|                                                                                     | 動作時間(秒以内)   |           | 0.1                                                                                | 0.1              | 0.1              | 0.1              | 0.1              |   |
| 中欠性相線                                                                               | 動作電圧(V)±5V  |           | 125                                                                                | 125              | 125              | 125              | 125              |   |
|                                                                                     | 動作時間(秒以内)   |           | 0.5                                                                                | 0.5              | 0.5              | 0.5              | 0.5              |   |
| 漏 電 表 示 方 式                                                                         |             |           | 機械式(ボタン)                                                                           | 機械式(ボタン)         | 機械式(ボタン)         | 機械式(ボタン)         | 機械式(ボタン)         |   |
| 型 式                                                                                 |             |           | GBU-3・1E                                                                           | GBU-53・1E        | GBU-63・1E        | GBU-73・1E        | GBU-103・1E       |   |
| 詳 細 説 明 ペ ー ジ                                                                       |             |           | 234                                                                                | 235              | 236              | 237              | 238              |   |
| 外 観<br><br>〔外観写真は機種ごとの寸法の大小は考慮しておりません。〕                                             |             |           | JIS互換性寸法                                                                           |                  |                  |                  |                  |   |
|                                                                                     |             |           |  |                  |                  |                  |                  |   |
| 定格遮断容量(kA)                                                                          | AC          | 100V      |                                                                                    |                  |                  |                  |                  |   |
|                                                                                     |             | 100/200V  | 1.5                                                                                | 2.5              | 2.5              | 2.5              | 2.5              |   |
|                                                                                     |             | 200V      |                                                                                    |                  |                  |                  |                  |   |
|                                                                                     |             | 415V      |                                                                                    |                  |                  |                  |                  |   |
|  | (mm)        | A         | 90                                                                                 | 70               | 70               | 80               | 80               |   |
|                                                                                     |             | B         | 80                                                                                 | 140(150, 端子カバー付) | 140(150, 端子カバー付) | 175(229, 端子カバー付) | 175(229, 端子カバー付) |   |
|                                                                                     |             | C         | 40                                                                                 | 49               | 49               | 60               | 60               |   |
|                                                                                     |             | D         | 57                                                                                 | 69               | 57               | 82               | 82               |   |
| 基 準 周 囲 温 度 (℃)                                                                     |             |           | 25                                                                                 | 40               | 40               | 40               | 40               |   |
| 標 準 接 続 方 式                                                                         |             |           | ソルダレス端子方式(当座金付)                                                                    | 線挿入方式(圧着端子使用可能)  | 線挿入方式(圧着端子使用可能)  | 圧着端子方式           | 圧着端子方式           |   |
| 接 続 可 能 最 大 電 線 (mm <sup>2</sup> )                                                  |             |           | 8                                                                                  | 22               | 22               | 60               | 60               |   |
| 取付可能付属装置                                                                            | 接続方式        | 裏 面 形     | SD                                                                                 | —                | ●                | ●                | ●                | ● |
|                                                                                     |             | 埋 込 形     | FP                                                                                 | —                | ●                | ●                | ●                | ● |
|                                                                                     | 補 助 ス イ ッ チ |           | AX                                                                                 | —                | —                | —                | —                |   |
|                                                                                     | 警 報 ス イ ッ チ |           | AL                                                                                 | —                | —                | —                | —                |   |
|                                                                                     | テストリード線引出し  |           | T・BL                                                                               | —                | —                | —                | —                |   |
|                                                                                     | 端 子 台       |           | TB                                                                                 | —                | —                | —                | —                |   |
|                                                                                     | ハンドルロッククル   | ハンドルキャップ式 | LC                                                                                 | 別 売 (LC-03)      | 別 売 (LC-20)      | 別 売 (LC-20)      | —                | — |
|                                                                                     |             | 施 錠 式     | HL                                                                                 | —                | —                | —                | ●                | ● |
|                                                                                     | 外部操作ハンドルバリア | HA        | —                                                                                  | —                | —                | HA-205           | HA-205           |   |
|                                                                                     |             | BA        | —                                                                                  | —                | —                | 別 売              | 別 売              |   |
| 端子カバー                                                                               | 表 面 形       | TMG       | 付 属                                                                                | 付 属              | 付 属              | 付 属              | 付 属              |   |
|                                                                                     | 裏 面 形       | BTC       | —                                                                                  | 裏面形付属            | 裏面形付属            | 裏面形付属            | 裏面形付属            |   |
| 引 外 し 方 式                                                                           |             |           | 熱 動                                                                                | 熱動電磁             | 熱動電磁             | 熱動電磁             | 熱動電磁             |   |
| 型 式 認 可                                                                             |             |           | ▽取得済                                                                               | ▽取得済             | ▽取得済             | ▽取得済             | ▽取得済             |   |
| 重 量 (kg)                                                                            |             |           | 0.21                                                                               | 0.55             | 0.60             | 1.0              | 1.1              |   |
| 一 梱 入 数                                                                             |             |           | 20                                                                                 | 20               | 20               | 5                | 5                |   |
| 標 準 価 格 (円)                                                                         |             |           | 8,800                                                                              | 11,300           | 12,200           | 16,900           | 22,100           |   |

注) ①(1φ 3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表わします。

②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。