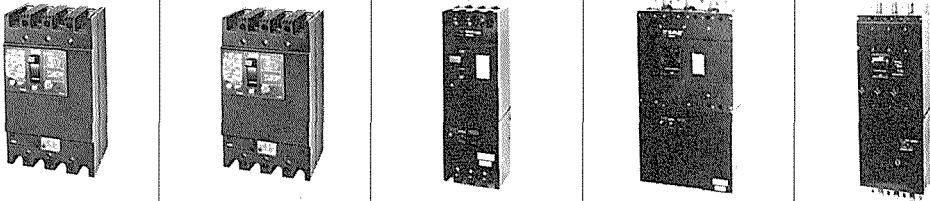



4 極シリーズ

OC付 三相4線式

過負荷・短絡保護兼用形・衝撃波不動作形

極数(P), 素子数(E), フレーム(A)			4P・3E・50AF	4P・3E・100AF	4P・3E・225AF	4P・3E・400AF	4P・3E・800AF	
電 気 方 式			3φ 4W	3φ 4W	3φ 4W	3φ 4W	3φ 4W	
定 格 電 圧(V)			200-415	200-415	200, 415	200, 415	200, 415	
定 格 電 流(A)			●15, ●20, ●30 ●40, ●50	●50, ●60, ●75 ●100	●125, ●150, ●175 ●200, ●225	●250, ●300 ●350, ●400	●500, ●600 ●700, ●800	
高 速 形	定格感度電流(mA)		30, 100/200/500	30, 100/200/500	30, 100/200/500	30, 100/200/500	100/200/500	
	動作時間(秒以内)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
時 延 形	定格感度電流(mA)		100/200/500	100/200/500	500	500	100/200/500	
	動 作 時 間(秒)		※0.3(動作範囲0.15～0.45)	0.3(動作範囲0.15～0.45)	0.3(動作範囲0.15～0.45)	0.3(動作範囲0.15～0.45)	0.3(動作範囲0.15～0.45)	
漏 電 表 示 方 式			機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	機械式(ボタン)	
型 式			GB-54	GB-104	GB-224	GB-404	GB-804	
詳 細 説 明 ペ ー ジ			240	242	244	246	248	
外 観 [器種ごとの寸法の大小] [は考慮しておりません。]			50Hz,60Hzをご指定下さい。 					
定 格 遮 断 容 量 (kA)	AC	100V						
		100/200V						
		200V	100/85	100/85	100/85	100/85	150/125	
		415V	50/42	50/42	30/25	40/35	100/85	
 (mm)	A		140	140	145	280	280	
	B		240	240	460	560(600,バー端子含む)	800(870,バー端子含む)	
	C		104	104	119	124	185	
	D		125	125	155	157	225(333,補助ハンドル付)	
基 準 周 囲 温 度(℃)			40	40	40	40	40	
標 準 接 続 方 式			線挿え方式(圧着端子使用可能)	圧着端子方式 (50,線挿え方式)	圧着端子方式	バー端子方式	バー端子方式	
接 続 可 能 最 大 電 線(mm²)			22	60(22,50A)	125			
取 付 可 能 付 属 装 置	接 続 方 式	裏 面 形	SD	●	●	●	●	
		埋 込 形	FP	●	●	●	●	
	補 助 ス イ ッ チ	AX	●	●	●	●	●	
		警 報 ス イ ッ チ	AL	●	●	●	●	●
		テストリード線引出し	T・BL	●	●	●	●	●
	端 子 台	TB	可 能	可 能	可 能	可 能	可 能	
		ハンドルキャップ式	LC	別 売(LC-2B)	別 売(LC-2B)	—	—	—
	ロ ッ ク 施 錠 式	HL	●	●	●	●	●	
		外部操作ハンドル	HA	別途ご相談下さい	別途ご相談下さい	別途ご相談下さい	別途ご相談下さい	別途ご相談下さい
	バ リ ア 端 子 台	BA	—	—	電源側付属	電源側付属	—	
		表 面 形	TMC	—	—	—	—	電源側付属
		裏 面 形	BTC	—	—	—	—	裏面形電源側付属
引 外 し 方 式			完全電磁	完全電磁	熱動電磁	熱動可調整電磁	熱動可調整電磁	
型 式 認 可			▽取得済	▽取得済	▽対象外	▽対象外	▽対象外	
重 量(kg)			4.2	4.2	11	21.5	50	
一 梱 入 数			1	1	1	1	1	
標 準 価 格(円)			68,900	122,000	179,000	352,000	799,000	

注) ①定格遮断容量は非対称/対称値です。

②時延形の場合、型式がGBからGBLとなりますので、ご注意ください。

③※印15Aは不可です。