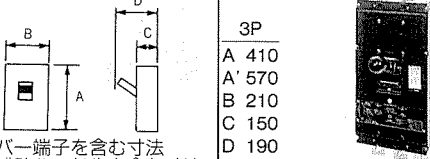




電子式配線用遮断器

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・1000AF	4P・3E・1000AF	3P・3E・1200AF	4P・3E・1200AF	3P・3E・1600AF	4P・3E・1600AF
定格電圧 AC DC	600V		600V		600V	
型式	● B-1003W		● B-1203W		● B-1603WA	
定格電流 ご注文品番	可調整 500A / 600A / 700A / 800A / 900A / 1000A B1003W	可調整 500A / 600A / 700A / 800A / 900A / 1000A B1004W	可調整 600A / 700A / 800A / 900A / 1000A / 1200A B1203W	可調整 600A / 700A / 800A / 900A / 1000A / 1200A B1204W	可調整 800A / 900A / 1000A / 1200A / 1400A / 1600A B1603WA	可調整 800A / 900A / 1000A / 1200A / 1400A / 1600A B1604WA
メーカー希望小売価格(円)	695,000		864,000		1,083,000	
外観及び外形寸法(mm)	 A'はバー端子を含む寸法 D'は補助ハンドルを含む寸法					
定格 遮断容量 (kA)	110V AC 220V 460V 550V 125V DC 250V	125 85 42	125 85 42	125 85 42	125 85 42	125 85 42
標準接続方式	バー端子方式		バー端子方式		バー端子方式	
接続可能最大電線(mm ²)						
取付可能付属装置	裏面形 SD 埋込形 FP 補助スイッチ AX 警報スイッチ AL 電圧引外し装置 SHT 不足電圧引外し装置 UVT 端子台 TB トリップボタン TRB ハンドルロック キャップ式 LC 施錠式 HL 外部操作ハンドル HM,HA 機械的インターロック MI バリア BA 端子カバー 表面形 TMC 裏面形 BTC	● ● ● ● ● ● 可能 付属 — ● ● HA-801 ● — 電源側付属 —	● ● ● ● ● ● 可能 付属 — ● ● HA-801 ● — 電源側付属 —	● ● ● ● ● ● 可能 付属 — ● ● HA-801 ● — 電源側付属 —	●(標準) ● ● ● ● ● 可能 付属 — ● ● HA-801 ● — 電源側付属 —	● ● ● ● ● ● 可能 付属 — ● ● HA-801 ● — 電源側付属 —
引外し方式	電子式可調整		電子式可調整		電子式可調整	
重量(kg)	26		26		37	
一梱入数	1		1		1	
特性, 寸法図記載ページ	P.284 37, P.313 34		P.284 38, P.314 32		P.284 39, P.315 33	

■定格電圧は最大使用可能電圧。■付属装置は「付属装置」の項を参照。P.262～

裏面形, 埋込形価格表

(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

ご注文品番の後に 裏面形はS、 埋込形はFをつけて ご注文ください。	SD 裏面形				FP 埋込形					
	B-1003W	B-1004W	B-1203W	B-1204W	B-1003W	B-1004W	B-1203W	B-1204W	B-1603WA	B-1604WA
メーカー希望小売価格(円)	734,000	1,228,000	907,000	1,274,000	760,000	1,272,800	935,000	1,323,000	1,113,000	1,575,000

