

# 付属装置

## A.内部付属装置 ●補助スイッチ(AX) ●警報スイッチ(AL) ●テストボタンリード線引出し(T・BL)

### AL ●警報スイッチ



遮断器のトリップ状態を電氣的に表示するスイッチです。

| 遮断器の状態  | ALスイッチ状態 |
|---------|----------|
| ON又はOFF |          |
| トリップ    |          |

### T・BL ●テストボタンリード線引出し

遮断器を遠方から電氣的に引外す装置です。

リード線には、電圧を加えないで下さい。又、テスト回路は、微小電流ですので信頼性のあるスイッチをご使用下さい。

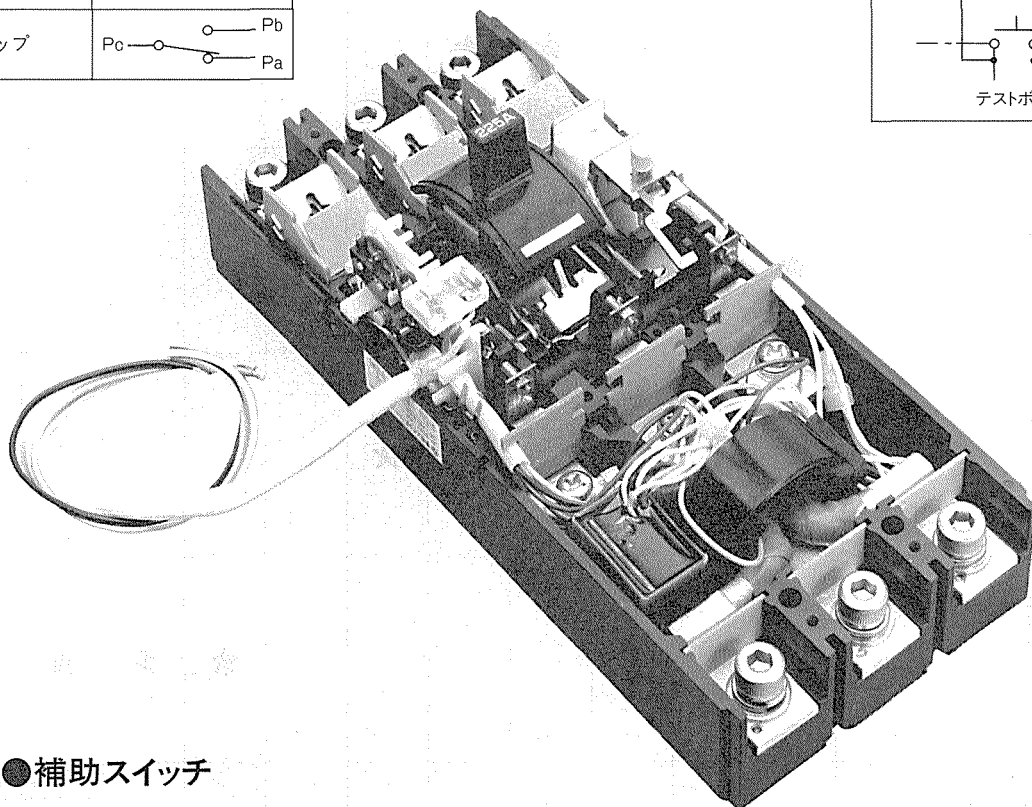


### AX ●補助スイッチ

遮断器のON、OFF状態を電氣的に表示するスイッチです。

| 遮断器の状態    | AXスイッチ状態 |
|-----------|----------|
| ON        |          |
| OFF又はトリップ |          |

注意) 内部付属装置は、回路引出し方式により **リード線仕様** と **端子台仕様** とがありますので、ご注文の際ご指定下さい。

## 1. リード線仕様



### ■内蔵スイッチからのリード線仕様

| 付 属 装 置                    | 適 用                   | 引出し線の表示 |      |     | 材質                | 線径                                 | 長さ    |
|----------------------------|-----------------------|---------|------|-----|-------------------|------------------------------------|-------|
|                            |                       | a 接点    | b 接点 | COM |                   |                                    |       |
| 補助スイッチ (AX)<br>警報スイッチ (AL) | GB-403C<br>以 下        | 黒       | 赤    | 白   | 耐 熱<br>ビニル<br>電 線 | φ0.18<br>20芯<br>0.5mm <sup>2</sup> | 400mm |
| 補助スイッチ (AX)                | ●GB-603H以上<br>●4極シリーズ | Sa      | Sb   | Sc  |                   |                                    | 500mm |
| 警報スイッチ (AL)                | ●LGBタイプ               | Pa      | Pb   | Pc  |                   |                                    |       |

注) リード線引出し位置については各器種の **仕様と外形** の項を参照下さい。