

仕様と外形 GBシリーズ

2P・1E・30AF・OC付 2P・2E・30AF・OC付

新発売

GB-1Z


新発売

GB-2Z

安全ブレーカ B-1E,2E 互換寸法



動作特性曲線

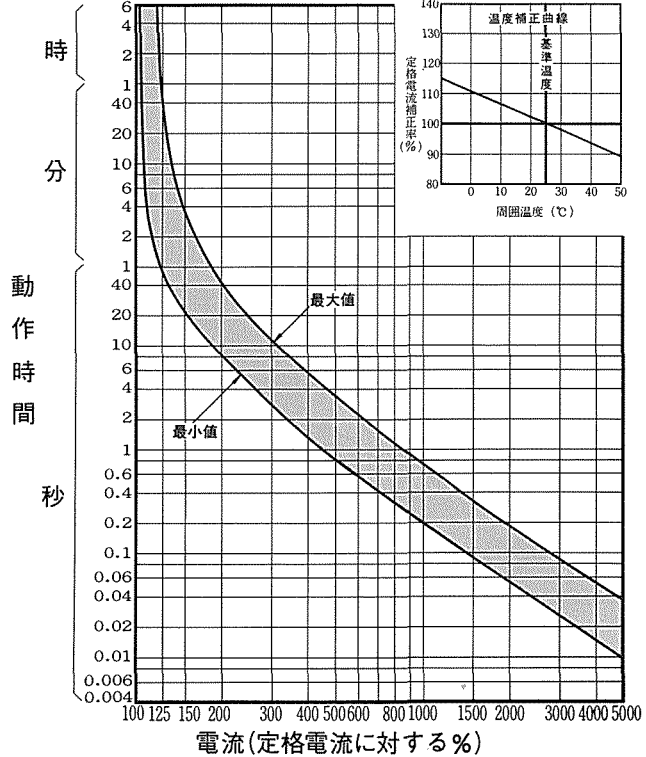

型 式		GB-1Z	GB-2Z	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・1E・30AF	2P・2E・30AF	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用		
電 気 方 式		1φ2W	1φ2W、1φ3W	
基 準 周 囲 温 度 (℃)		25		
定	電 圧 (V)	100	100-100/200-200	
	電 流 (A)		15、20、30	
格	高速形	感度電流 (mA)	15、30	
		動 作 時 間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流 (mA)	—	
		動作時間 (秒)	—	
	遮 断 容 量 (kA)	AC100V	1.5	1.5
		AC100/200V	—	1.5
		AC200V	—	1.0
接統電線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A	(φ1.6)	
		20A	(φ2.0)	
		30A	5.5	
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		15~20		
端 子 構 造		ソルダレス端子方式(当座金付)		
重 量 (kg)		0.13		
型 式 認 可		▽取得済		
過 電 流 引 外 し 方 式		熱 動		

注) ① 100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

取付可能外部付属装置

- ・ハンドルロック(ハンドルキップ式) **LC-03**
- ・埋込取付枠

同梱部品

- ・取付ネジ(木ネジ3.5×28) 2本
- ・端子カバー2枚