




2P・2E・30AF・OC付

GB-2E

JIS互換性寸法

型 式		GB-2E			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P・2E・30AF			
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用			
電 気 方 式		1φ2W、1φ3W			
基 準 周 囲 温 度 (℃)		25			
定 格	電 圧 (V)	100-100/200-200			
	電 流 (A)	15、20、30			
	高速形	感度電流 (mA)	15、30		
		動 作 時 間	0.1秒以内		
	時延形	感度電流 (mA)	—		
		動作時間 (秒)	—		
格	遮 断 容 量 (KA)	AC100V	1.5		
		AC100/200V	1.5		
		AC200V	1.0		
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)			
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A	(φ1.6)		
		20A	(φ2.0)		
		30A	5.5		
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		15~20			
◎ 取付可能内部付属装置	■ リード線仕様 テストボタンリード線引出し(T・BL)□				
					
端 子 構 造		ソルダレス端子方式(当座金付)			
重 量 (kg)		0.18			
型 式 認 可		▽取得済			
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動			

注) ① 100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

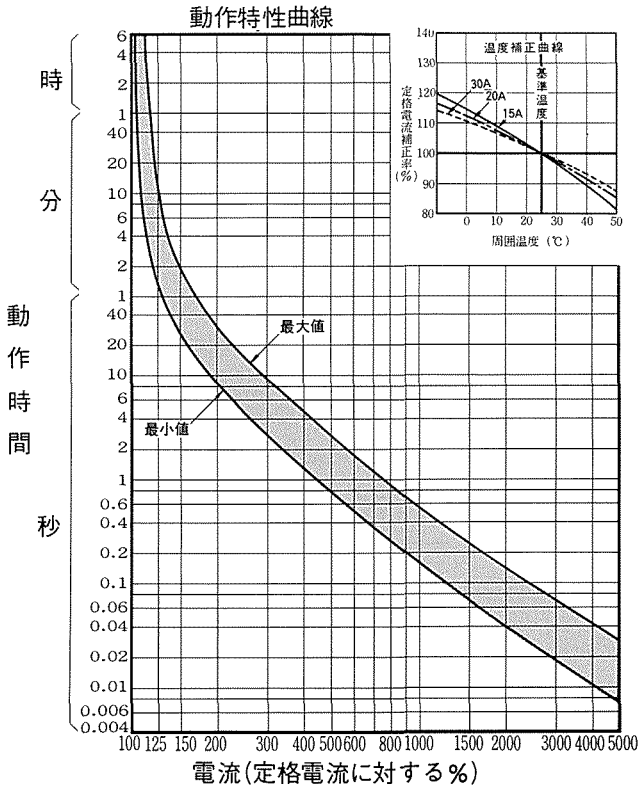

■取付可能外部付属装置

・ ハンドルロック(ハンドルキャップ式)	L C-03
----------------------	--------

■同梱部品

表面形	・ 取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
	・ 端子カバー2枚