





3P・3E・30AF・OC付

GB-3MC


モータ保護兼用



型 式			GB-3MC
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			3P・3E・30AF
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用
電 気 方 式			3φ3W(1φ3W)
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40
格 定	電 圧 (V)		200(100/200)
	電 流 (A)		1.3(0.2kW相当)・2.6(0.4) 4.2(0.75)・5.5(1.0)・ 7.4(1.5)・10(2.2)・15(3.7)・ 20・25(5.5)・30(7.5)
	高速形	感度電流 (mA)	15、30
		動 作 時 間	0.1秒以内
	時延形	感度電流 (mA)	—
		動作時間 (秒)	—
	遮 断 容 量 (kA)	AC100V	2.5
		AC ^{200V} _{100/200V}	
		AC415V	
	漏 電 表 示 方 式		
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	1.3A ～15A	(φ 1.6)
		20A 25A	(φ 2.0)
		30A	5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			15～20
◎取付可能内部付属装置	■リード線仕様 補助スイッチ(AX)⊗、テストボタンリード線引出し(T・BL)□		
	リード線   		
端 子 構 造			ソルダレス端子方式
重 量 (kg)			0.62
型 式 認 可			▽取得済
過 電 流 引 外 し 方 式			完全電磁

注) ①(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。

動作特性曲線

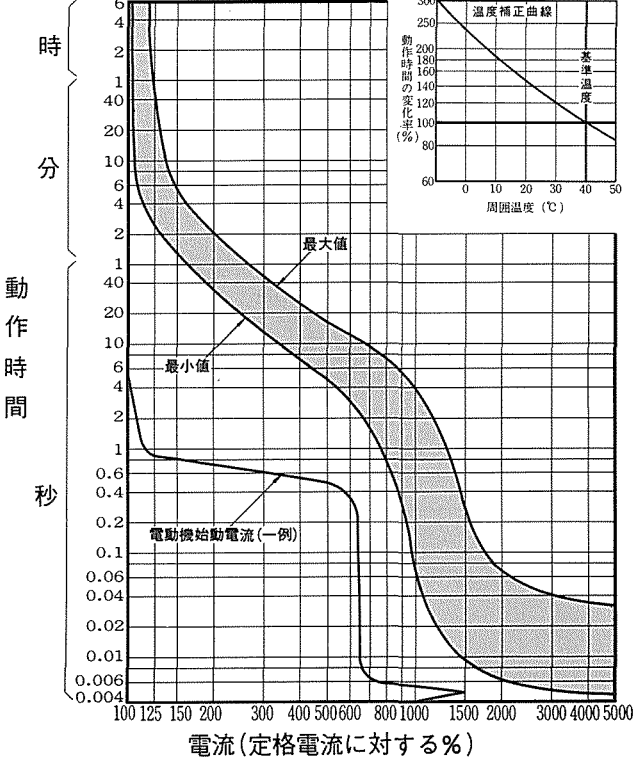

取付可能外部付属装置

- ・ハンドルロック(施錠式)HL

同梱部品

- ・取付ネジ(木ネジ3.5×28)2本
- ・端子カバー 2枚