

GBシリーズ

2P・2E・75AF・OC付 3P・3E・75AF・OC付



GB-72E

GB-73E

モータ保護兼用

型 式			GB-72E	GB-73E
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			2P・2E・75AF	3P・3E・75AF
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用	
電 気 方 式			1φ2W	3φ3W(1φ3W)
基 準 周 囲 温 度 (℃)			40	
定	電 圧 (V)		100-200	100-200(100/200) ●415
	電 流 (A)		75	
格	高速形	感度電流 (mA)	●15、30	15、30
		動 作 時 間	0.1秒以内	
	時延形	感度電流 (mA)	●	
		動作時間 (秒)	0.3(動作範囲0.15~0.45)	
	遮 断 容 量 (kA)	AC100V	5.0	
		AC 200V 100/200V	5.0	
		AC415V	2.5	
	漏 電 表 示 方 式			機械式(ボタン)
接続電線	定格電流適合電線	75A	22	<22-8> 付属
端子ネジの締付トルク(kg-cm)			55~75	
● 取付可能内部付属装置	■リード線仕様(端子台仕様も可能です) 補助スイッチ(AX)⊗、警報スイッチ(AL)□ テストボタンリード線引出し(T・BL)□			
	リード線 35.5 71.5 ⊗ □ ⊗			

注) ①(1φ3W)の表示は単相3線式回路に使用可能を表します。
②100/200Vは単相3線式回路での200Vです。
③< >内は適合圧着端子です。
④中感度形、時延形については製作範囲一覧表を参照下さい。
⑤時延形の場合型式がGBからGBLとなります。

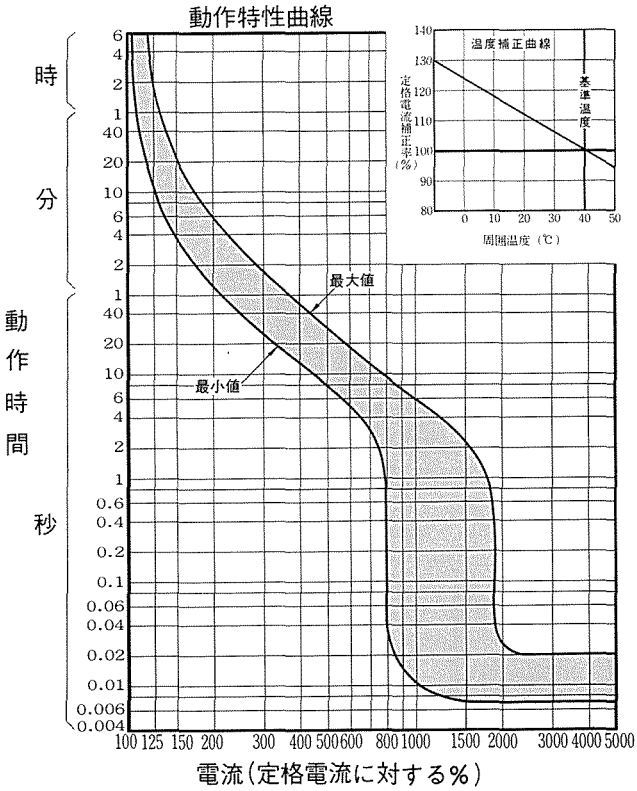

取付可能外部付属装置

- 裏面形(丸スタッド)SD
- 埋込形(フラッシュプレート)FP
- ハンドルロック(施錠式)HL
- 外部操作ハンドル HA-205 (寸法表参照)
- 相間バリアBA

同梱部品

表面形	・取付ネジ(M4×60)4本、(木ネジ4×60)4本 ・端子カバー取付ネジ(M3×10)2本 ・端子カバー2枚、 ・圧着端子2P-4コ、3P-6コ(ソルダレスには付属していません)
裏面形	・取付ネジ(M4×70)4本 ・裏面形端子カバー2枚
埋込形	・取付ネジ(M4×14)4本