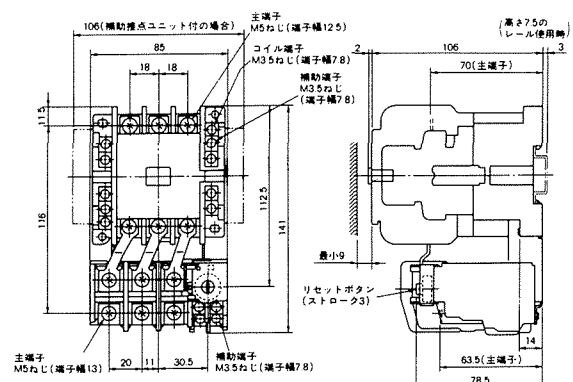

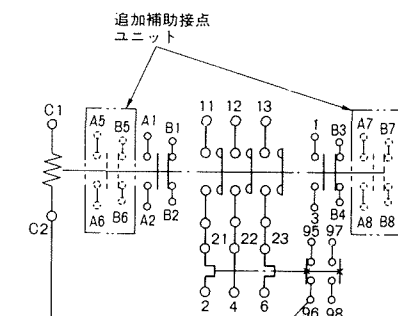
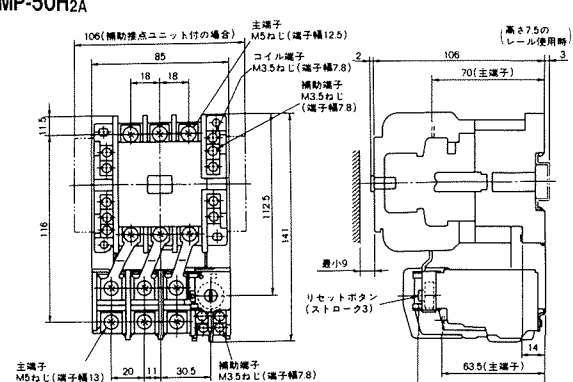

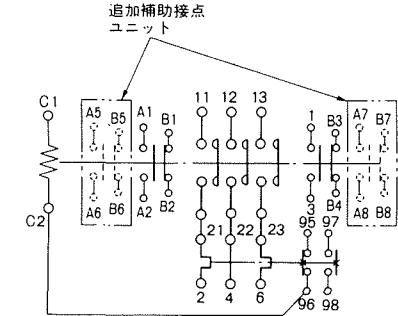
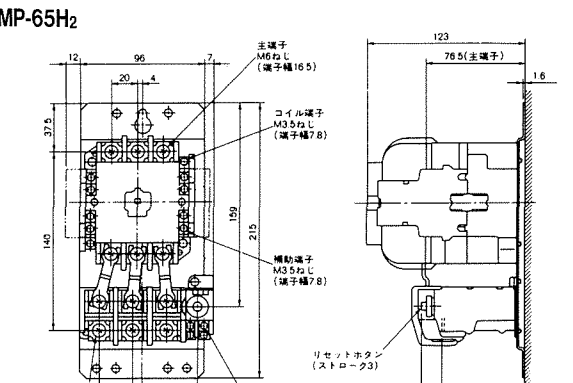

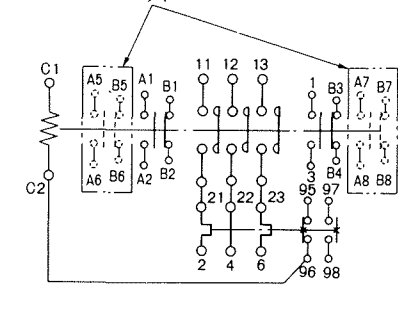
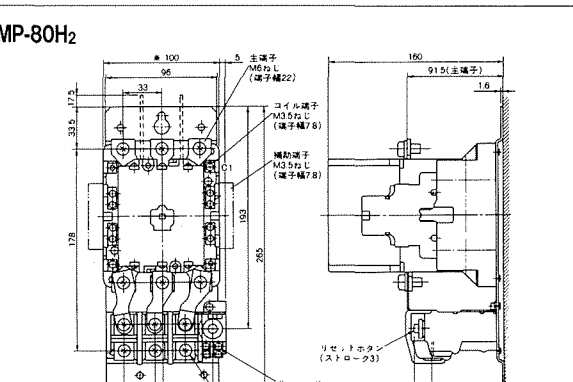

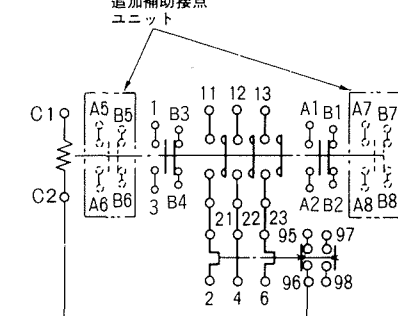


電磁開閉器 (非可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MP-35H₂A  主端子 M5ねじ (端子幅12.5) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 最小9 70 (主端子) 63.5 (主端子) 78.5 106 (補助接点ユニット付の場合) 85 18 18 11.5 116 112.5 141 20 11 30.5 主端子 M5ねじ (端子幅13) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)	 71 (68も可) 5 75 70 10 65 2-M4ねじ穴	 追加補助接点ユニット C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 95 97 A8 B8 2 4 6 96 98
MP-50H₂A  主端子 M5ねじ (端子幅12.5) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 最小9 70 (主端子) 63.5 (主端子) 78.5 106 (補助接点ユニット付の場合) 85 18 18 11.5 116 112.5 141 20 11 30.5 主端子 M5ねじ (端子幅13) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8)	 71 (68も可) 5 75 70 10 65 2-M4ねじ穴	 追加補助接点ユニット C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 95 97 A8 B8 2 4 6 96 98
MP-65H₂  主端子 M6ねじ (端子幅16.5) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 123 76.5 (主端子) 1.6 12 96 4 7 37.5 140 215 26 7 43 サーマルリレー M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ (端子幅16.5)	 3-M5ねじ穴 7.5 200 70	 追加補助接点ユニット C1 C2 A5 B5 A1 B1 11 12 13 1 B3 A7 B7 A6 B6 A2 B2 21 22 23 95 97 A8 B8 2 4 6 96 98
MP-80H₂  主端子 M6ねじ (端子幅22) コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) サーマルリレー M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 160 91.5 (主端子) 1.6 17.5 33.5 33 8 178 265 26 7 43 サーマルリレー M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M6ねじ (端子幅16.5)	 3-M5ねじ穴 7.5 250 80	 追加補助接点ユニット C1 C2 A5 B5 1 B3 11 12 13 A1 B1 A7 B7 A6 B6 3 B4 21 22 23 A2 B2 A8 B8 2 4 6 95 97 96 98